

Dokkoló egység betét 2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektromos felszerelési rendszerek

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Kijelző- és kezelőelemek



- 1 Pairing gomb
- 2 Reset gomb
- 3 Interface betét/feltét
- 4 Állapot-LED

Szállítási terjedelem



A csomag tartalma

Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét.

A következő elemek tartoznak a csomaghoz:

- 1x dokkoló egység
- 1x kezelési útmutató

Szerelési hely kiválasztása



Szerelési hely

Úgy válassza ki a szerelési helyet, hogy a felrögzített végberendezést véletlenül ne kapcsolja le.



Csatlakoztatás falba süllyesztett RDS rádióhoz

- Zene lejátszására a dokkoló egység csatlakoztatható a Gira falba süllyesztett RDS rádióhoz. Hangszóró nem csatlakoztatható közvetlenül a dokkoló egységre.
- Falba süllyesztett RDS rádióként csak egy dokkoló egység csatlakoztatható.

Szerelés



Figyelem!


Elektromos készülékek telepítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A dokkoló egységet csepp- és fröccsenő víztől védetten, beltérben kell felszerelni.


Az elektronikus készülékek zavarjeleket okoznak (pl. elektromos gerjedés), melyeket részben rádiók is fognak. Ezért dokkoló egység/falba süllyesztett RDS rádió egy fedőkeretben történő kombinálásakor a kombináció számára vagy a közvetlen közelben csökkenhet a vételi lehetőség. Egy ilyen kombináció telepítése előtt hajtson végre funkcióellenőrzést helyben. A zavarokat a készülékek közötti távolság megnövelésével lehet csökkenteni. A legnagyobb megengedett vezetékhozz a dokkoló egység és a falba süllyesztett RDS rádió között 3 m.

1. Feszültségellátás bekapcsolása és a dokkoló egység vezetékezése a kívánt alkalmazásnak megfelelően.



Csak töltőállomásként

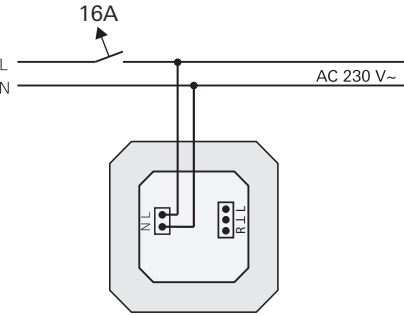

Csatlakoztatással falba süllyesztett RDS rádióhoz

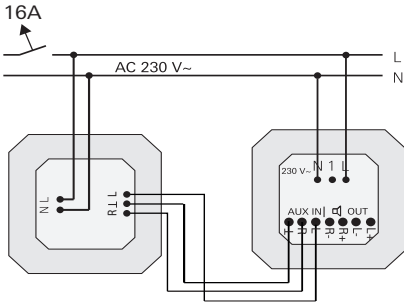

Csatlakoztatással Hi-Fi rendszerhez

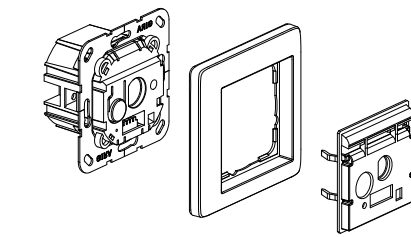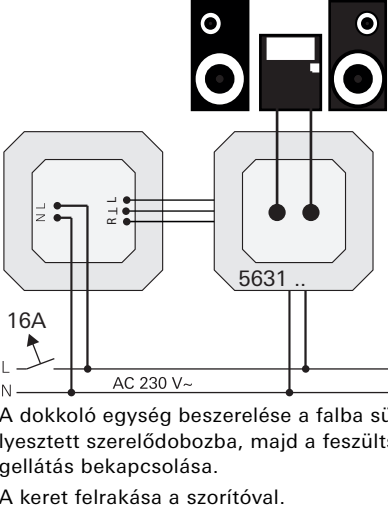

Csereadapter és vakborítás

Vegye figyelembe a következőket:

- A vakborítás és a csereadapter nem tartozik a termékhez, ezért külön kell megrendelni.

Zenelejátszás általában



Zenelejátszás és hangerőszabályozás

- A falba süllyesztett RDS rádióval zene egyidejűleg legfeljebb egy külső készülékről játszható le. Több készülékről nem játszható le egyszerre zene.
- Zene lejátszása csak külső készülékről indítható és fejezhető be.

Zene lejátszása Bluetooth-on keresztül



Bluetooth interface

A dokkoló egység folyamatos aktív Bluetooth interface-szel rendelkezik zene külső készülékekről történő lejátszásához. Ehhez a külső készüléket össze kell kapcsolni a dokkoló egységgel. Aktivált automata Bluetooth-kapcsolat esetén a külső készüléken a dokkoló egység a külső készülékkel való Bluetooth-kapcsolatot automatikusan építi fel, amint a külső készülék hatótávolságon (3 m) belülr kerül a dokkoló egységtől.

Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Programozza be a kívánt lejátszó készüléket az alábbiak szerint a dokkoló egységen:

1. **Dokkoló egység:** Tartsa nyomva a Pairing gombot egészen addig, amíg az állapot-LED zölden nem villog. A Pairing üzemmód 2 percre aktív.
2. **Végberendezés:** Bluetooth üzemmód aktiválása és dokkoló egység kiválasztása. A Bluetooth-kapcsolat automatikusan létrejön. A kapcsolat létrejötte után folyamatosan zölden világít az állapot-LED és aktív a Bluetooth-kapcsolat.

A csatlakoztatott falba süllyesztett RDS rádió automatikusan felismeri az elindított zenelejátszást.



Pairing

A Pairinget (párosítást) az aktiválás utáni 2 percen belül el kell végezni, ellenkező esetben automatikusan befejeződik a folyamat. A Pairing történhet felrakott csereadapter vagy vakborítás mellett is. Ehhez a tartozékon kis lyuk található, amelybe pl. egy golyóstoll hegye dugható be a Pairing aktiválásához.



A tárhelyek maximális mennyisége

Legfeljebb 8 Bluetooth-ra alkalmas készülék kapcsolható a dokkoló egységre.

Ha egy kilencedik készüléket szeretne rákapcsolni, a listában felülírja azt a készüléket, amely a legrégebben volt összekapcsolva a dokkoló egységgel.

Új készülék dokkoló egységre történő csatlakoztatása közben nem állhat fenn aktív Bluetooth-kapcsolat más készülékkel. Minden meglévő Bluetooth-kapcsolatot először meg kell szakítani.



Állapot-LED

Aktív Bluetooth üzemmódban folyamatosan zölden világít az állapot-LED. 1 perc elteltével a dokkoló egység automatikusan kb. 30%-ra csökkenti az állapot-LED fényerejét.

Bluetooth-kapcsolat megszakítása

Kétféle módon szakítható meg a Bluetooth-kapcsolat:

- A mobil lejátszókészülék Bluetooth üzemmódú kapcsolatát inaktíválja, vagy
- eltávolítja a mobil lejátszókészüléket a dokkoló egység hatótávolságából (3 m).

Bluetooth-kapcsolat törlése

A dokkoló egység Bluetooth-kapcsolatának törlése:

1. 10 másodpercen át tartsa nyomva a Pairing gombot. 5 másodperc után az állapot-LED először zölden villog, majd 10 másodperc után pirosan. Csak ezután aktiválódik a törlés üzemmód.
2. 5 másodpercen belül engedje el a Pairing gombot, majd röviden nyomja meg újra. Az állapot-LED 5 másodpercig pirosan világít, majd kialszik. Most minden Bluetooth-kapcsolatot törölt.



Bluetooth-kapcsolat törlése

A készülékek egyenként nem törölhetők, így minden esetben az összes Bluetooth-kapcsolatot törölni kell.

A Bluetooth-kapcsolatok csak a dokkoló egységen keresztül törölhetők.

A mobil végberendezéseken a Bluetooth-kapcsolatot csak megszakítani lehet.

Reset


A Reset gombbal indítható újra a dokkoló egység. Resetnél nem törölődnek a betanított Bluetooth-kapcsolatok. Az eljárás menete:

1. Távolítsa el a csereadaptert/vakborítást, hogy hozzáférhessen a mögötte lévő Reset gombhoz.
2. 5 másodpercen át megfelelő eszközzel, például vékony golyóstoll-heggyel tartsa nyomva a Reset gombot.


Vakborítás be-/szétszerelése

A vakborítás be-, ill. szétszerelése az alábbiak szerint történik:

Szerelés



Szétszerelés



Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	AC 230 V
Hálózati frekvencia:	50–60 Hz
Standby fogyasztás:	< 0,3 W
Töltőfeszültség:	DC 5 V
Töltőáram:	1000 mA
Kezelőelemek:	1x Pairing gomb 1x Reset gomb
Kijelző:	1x állapot-LED
Csatlakozások:	1x hálózat 1x AUX
Hőmérséklettartomány:	- 5 °C-tól + 45 °C-ig
Páratartalom:	5–95% relatív páratartalom
Védettség:	IP 20
Csatlakozókapcsok	
Hálózati csatlakozó:	Csavarszorítók, 2,5 mm ²
AUX:	Csavarszorítók, 1,5 mm ²

Csatlakozó vezeték a falba süllyesztett RDS rádióhoz:	Max. 3 m
---	----------

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkn keresztül érvényesíthető. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készüléket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Center részére.