

**Afficheur de couloir**

5983 00

**Afficheur de couloir double face**

5977 00

**GIRA**



## Consignes de sécurité

---

**Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par des électriciens.**

**En cas de non-respect des indications de ce manuel, il y a danger de détérioration de l'appareil, d'incendie ou d'autres dangers.**

**Ce manuel fait partie du produit et doit rester chez les utilisateurs.**

## Fonction

---

Afficheur de couloir avec écran LED à 13 à 15 positions (selon la police utilisée) de 58 mm de haut pour l'affichage d'informations dans le système d'appel 834 Plus, avec matrice de 5 x 7 points rouge, verte pour l'affichage de la date et de l'heure. L'afficheur de couloir est intégré dans le bus de station.

### **Equipement:**

- Vitre frontale antireflet, augmentant le contraste.
- Commande de luminosité intégrée.
- Ecran LED à 13 à 15 positions avec matrice 5 x 7 points.
- Affichage des appels et de l'heure selon la configuration.
- Affichage d'appel en rouge, de l'heure en vert.
- Bruiteur de signalisation acoustique.

# Installation et montage

---

## Afficheur de couloir Plus (référence 5983 00)

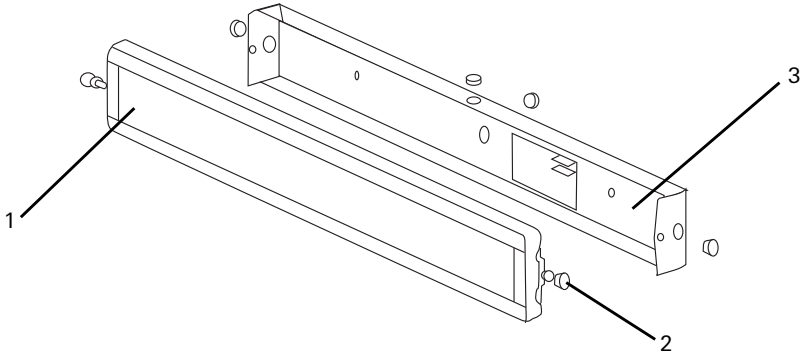


Figure 1: Afficheur de couloir Plus

### Construction:

- Ecran LED avec matrice 5 x 7 points avec vis d'écran, caches et câble de raccordement
- Vis d'afficheur
- Support d'écran complet avec bouchons aveugles et unité d'interface

### Montage

1. Fixer le support d'écran au mur.
2. Relier les câbles d'écran aux interfaces.
3. Fixer l'écran LED sur le support d'écran avec les vis d'écran.



### Indication

Serrer les vis d'écran seulement légèrement.

4. Clipser le cache sur les vis d'écran.

## Afficheur de couloir double face Plus (référence 5977 00)

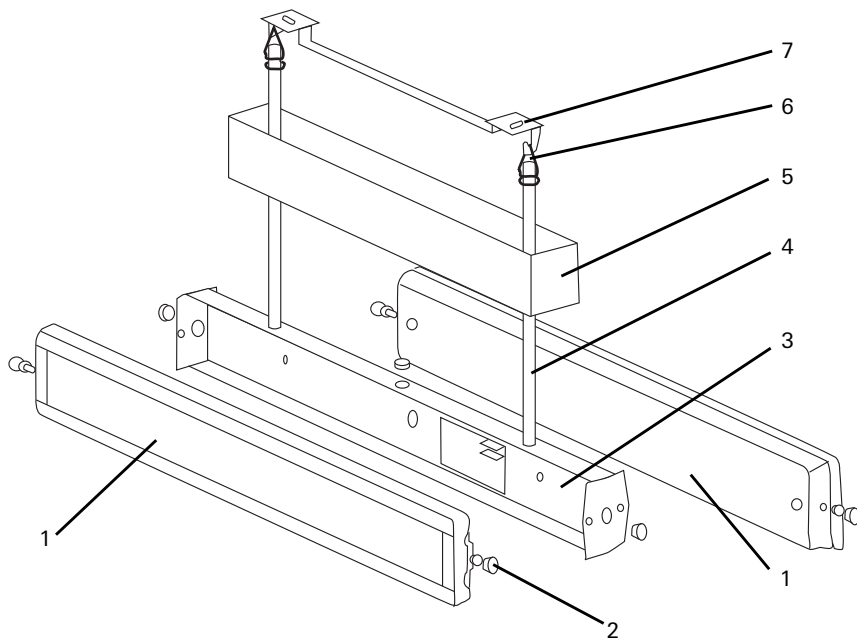


Figure 2: Afficheur de couloir double face Plus

### Construction:

- Ecran LED avec matrice 5 x 7 points avec vis d'écran, caches et câble de raccordement
- Vis d'afficheur
- Support d'écran complet avec bouchons aveugles et unité d'interface
- Tube 500 mm complet avec écrou et rondelle
- Baldaquin
- Système de suspension
- Tôle de plafond

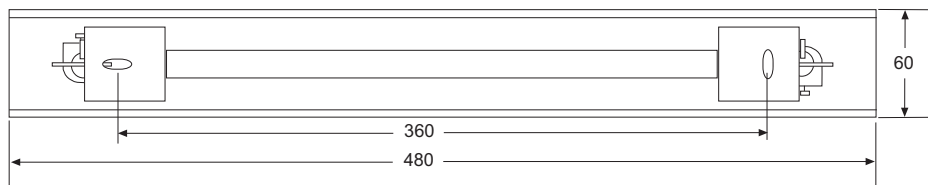


Figure 3: Fixation au plafond avec baldaquin

## Montage

1. Fixer la tôle de plafond au plafond (cote de perçage 360 mm).
2. Monter les deux suspensions à tube avec le baldaquin.
3. Visser l'écrou avec rondelle sur les deux tubes.
4. Faire glisser le support d'écran sur les tubes.
5. Visser le support d'écran aux tubes avec écrou et rondelle.
6. Relier les câbles d'écran aux interfaces.
7. Fixer l'écran LED sur le support d'écran avec les vis d'écran.



### Indication

Serrer les vis d'écran seulement légèrement.

8. Clipser le cache sur les vis d'écran.

## Raccordements

La carte et le logiciel sont les mêmes pour les deux variantes d'appareil, seul l'ID individuel d'appareil diffère entre les variantes d'afficheur (unilatéral/double face) dans le système d'appel 834 Plus.

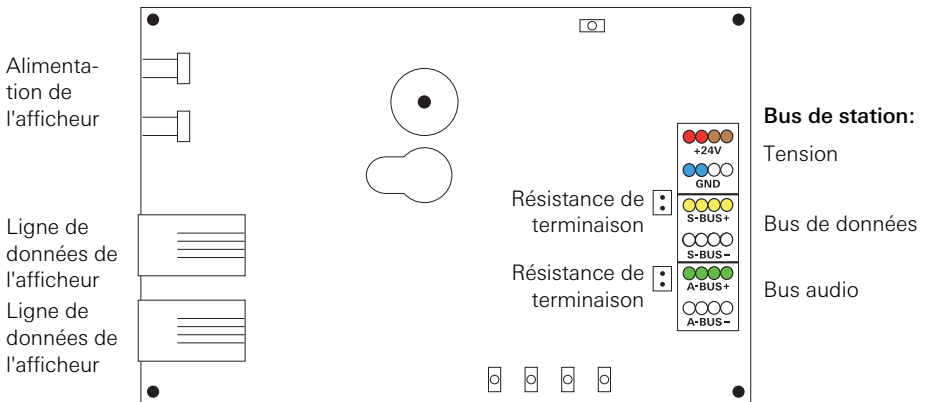


Figure 4: Raccordements sur la carte de l'afficheur de couloir

La borne de raccordement pour le logement du bus de station est identifiée par la couleur comme pour tous les autres appareils du système d'appel.

Lors de l'utilisation de câble J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm, on connecte avec concordance des couleurs.

Les connexions côté afficheur sont équipés d'un détrompeur pour l'alimentation et la ligne de données vers l'afficheur.

Si l'afficheur de couloir est le dernier appareil dans le bus de station, les deux résistances de terminaison doivent être activées à l'aide de cavaliers (jointés à la centrale de station).

## Caractéristiques techniques

---

Dimensions

Baldaquin: (L x l x H) 480 x 60 x 80 mm

Support d'écran: (L x H) 645 x 80 mm

## Garantie

---

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé. Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Systèmes d'installation  
électrique

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Allemagne

Tél. +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191

[www.gira.com](http://www.gira.com)

[info@gira.com](mailto:info@gira.com)

# GIRA