

Gira E2 System 55

Underscheidungen

International Design Award 1998,
iF product design award 1999,
red dot award 1999


Gira E2 Edelstahl
Iconic Award 2018
German Innovation Award,
Building & Elements 2018
Red Dot Award, Product Design 2018
Gira E2 flachIconic Award 2018
IF Design Award 2018
German Innovation Award, Building & Elements 2018
Red Dot Award, Product Design 2018

Productdesign

Gira designteam, Radevormwald

Gira designconfigurator

www.designconfigurator.gira.com

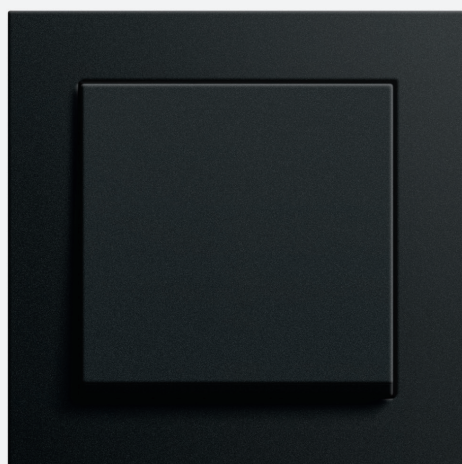

Gira E2 – Minimalistisch design met hoge functionaliteit.

Kenmerken

- Meer dan 300 functies beschikbaar.
- Rechthoekige vormen.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Inbouwmontage (IP20).
- Inbouwmontage bij standaardmontage van schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randafdekking met klapdeksel ook spatwaterdicht (IP44) mogelijk (bij gebruik van speciale afdichtsets **0252 27**, **325400** of **325500**).

Kenmerken thermoplast:

- Tijdloos kleurconcept.
- Kunststof: halogeenvrije, slagvaste en onbreekbare thermoplast.
- Robuust, onverslijtbaar en onderhoudsvriendelijk oppervlak.

Kenmerken edelstaal:

- Hoogwaardig zuiver materiaal.
- Robuust oppervlak met koel-zilveren zijdeglans.


Technische gegevens

Platform:	System 55
Materiaal:	thermoplast (PC), edelstaal
Montagewijze:	inbouw
Beschermingsklasse standaardmontage:	IP20, IP44
Beschermingsklasse vlakke inbouw:	IP20

Let op


- Op grond van de constructie kunnen niet alle functies vlak met het afdekraam in het schakelaarprogramma Gira E2 worden gemonteerd.
- Afdekramen voor de gebruikelijke inbouwmontage zijn verkrijgbaar in de varianten 1- tot 5-voudig, voor de 3 mm vlakke montage op de wand in de varianten 1- tot 4-voudig.
- Profiel 55 voor de uitbreiding opbouw 1- tot 8-voudig

Gira E2, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,8	H 80,8	D 9,3
Afdekraam 1,5-voudig:	B 80,8	H 121,4	D 9,3
Afdekraam 2-voudig:	B 80,8	H 151,9	D 9,3
Afdekraam 3-voudig:	B 80,8	H 223,4	D 9,3
Afdekraam 4-voudig:	B 80,8	H 294,7	D 9,3
Afdekraam 5-voudig:	B 80,8	H 366,0	D 9,3
Hoekradius thermoplast:	R 0,5		
Hoekradius edelstaal:	R 2,5		

Gira E2 vlakke inbouw, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 87,8	H 87,8	D 3,4
Afdekraam 2-voudig:	B 87,8	H 158,9	D 3,4
Afdekraam 3-voudig:	B 87,8	H 230,3	D 3,4
Afdekraam 4-voudig:	B 87,8	H 301,5	D 3,4
Hoekradius thermoplast:	R 0,5		
Hoekradius edelstaal:	R 2,5		

Varianten Gira E2



Zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010)



Zuiver wit mat (vergelijkbaar met RAL 9010)



Mat grijs (gelakt)



Antraciet



Zwart mat (gelakt)



Kleur aluminium (gelakt)



Edelstaal

Gira E2 opbouw




Zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010)



Zwart mat (gelakt)

Gira E2 opbouw, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,8	H 80,8	D 59,2
Hoekradius thermoplast:	R 0,5		