



Omrežna priključna vtičnica BTR

Koda za naročanje: 0166 00


Priprava kablo

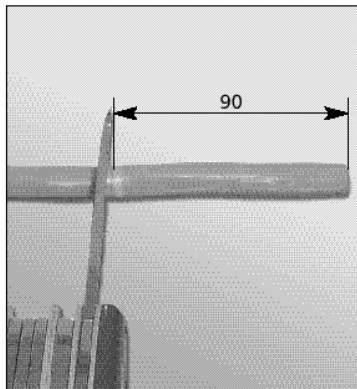

S kabla odstranite plastični plašč.

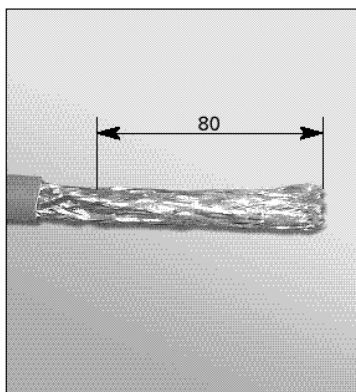


Odrežite oklop z opletom (pletenico) ...

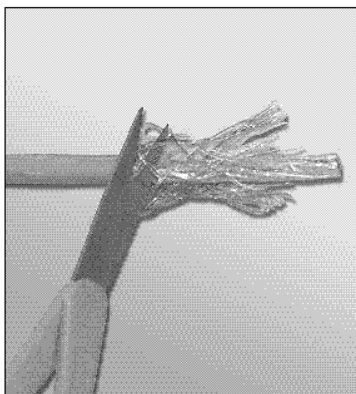

... oplet potisnite nazaj in odrežite.

Montaža kabla


Schritt 1

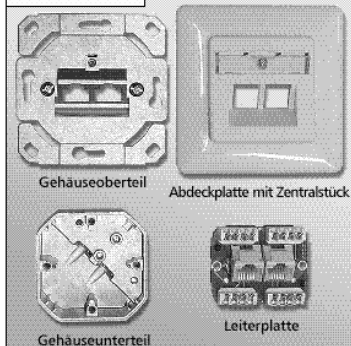

Priključno vtičnico popolnoma razstavite, da so vsi posamezni deli med seboj ločeni.

Število posameznih delov je odvisno od izvedbe priključne vtičnice.


Schritt 2

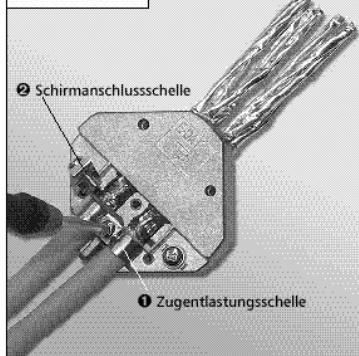

Kabel napeljite v spodnji del ohišja.


Pritrdite objemki za zaščito pred natezno obremenitvijo in za priključitev oklopa.

Schritt 3

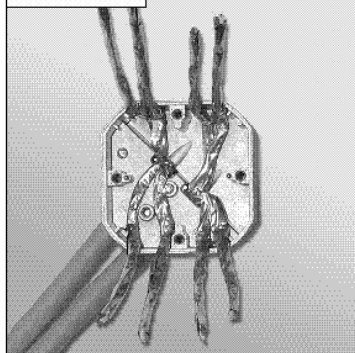


Vodnike napeljite v skladu z barvnim kodiranjem (glejte tudi poglavje Navodila za vezavo) in zeleno smerjo izvoda kabla (npr. s spodnje leve strani).

Schritt 4a

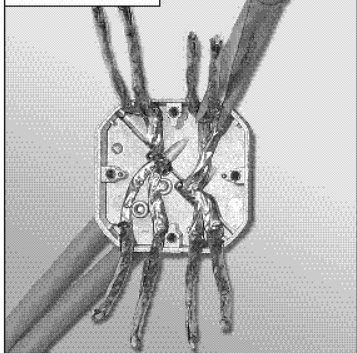


Odrežite folijo za oklop ...

Schritt 4b

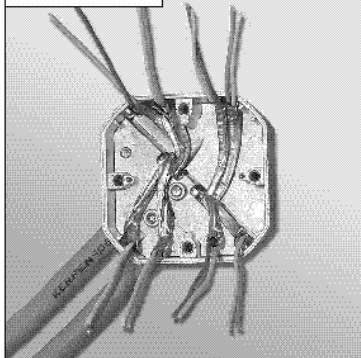


... ter pare žil ločite po barvi.

Schritt 5a

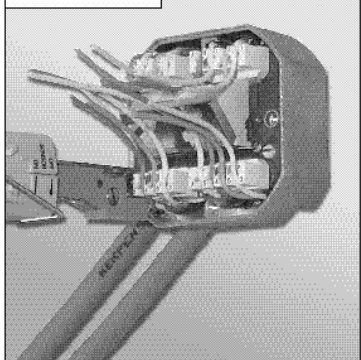


V spodnji del ohišja vstavite tiskano vezje in s pomočjo posebnega orodja LSA plus ® (**BTR Telecom Art.-Nr. 130 818-E**) priključite vodnike na sponke.

Schritt 5b

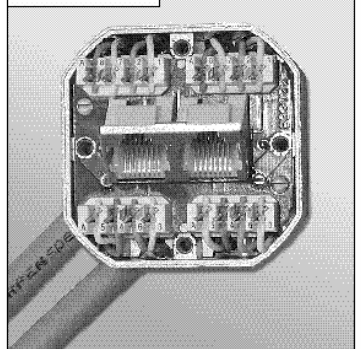


Schritt 6

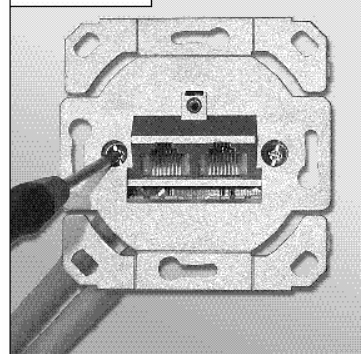


Namestite zgornji del ohišja in privijte zaporne vijake, dokler ni ohišje zaprto.

Schritt 7




Namestite pokrivno ploščo in srednji del.

Navodila za vezavo

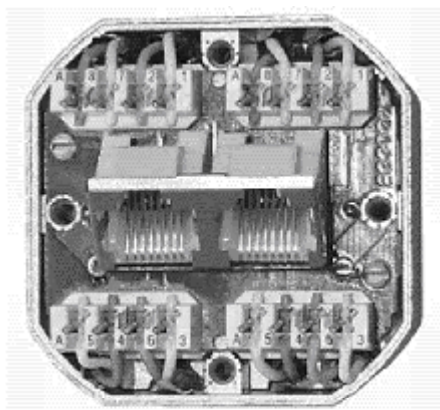

Vezava po ISO/IEC 11801, EN50173

Upoštevajte barvno kodiranje za ožičenje v skladu s TIA/EIA-568A in B.

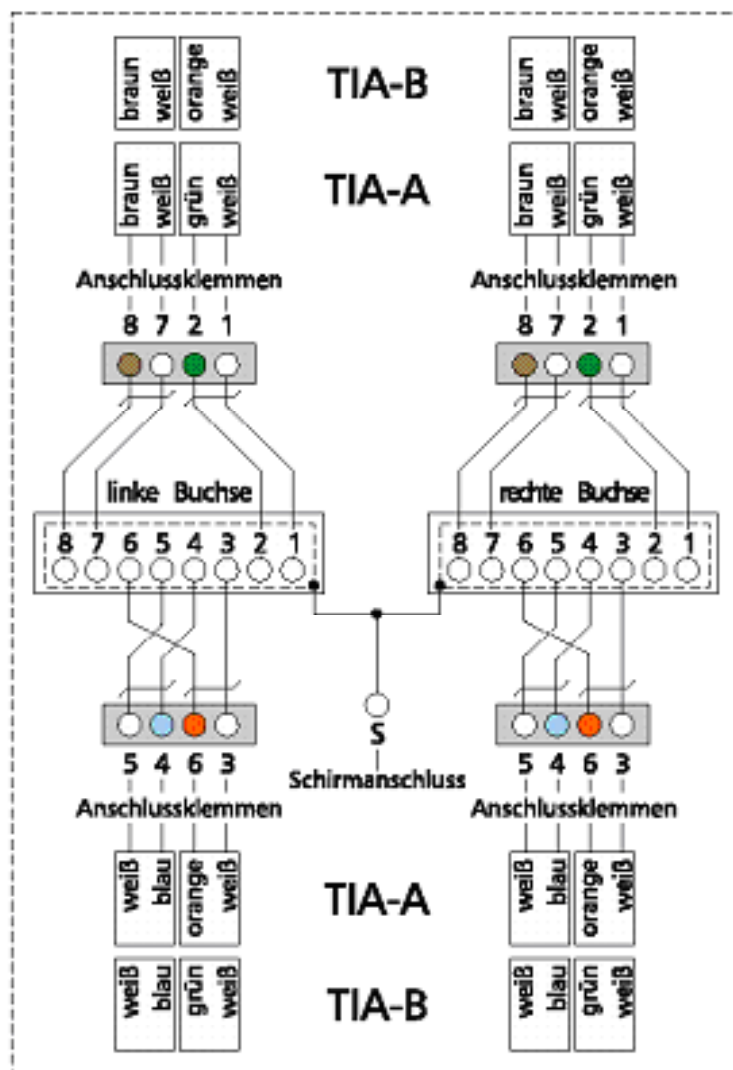

Primeri priključitve za štirizično ožičenje

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefaks: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com