



Sieťová pripojovacia zásuvka BTR

Objednávacie číslo: 0166 00


Káblová konfekcia

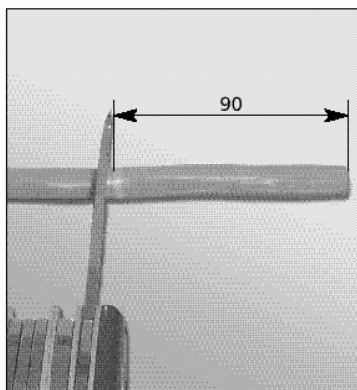

Odizolujte plastový plášť.

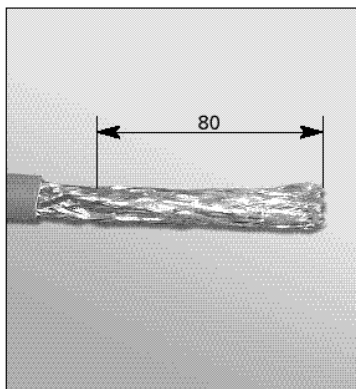


Tieniace opletenie odizolujte pomocou...

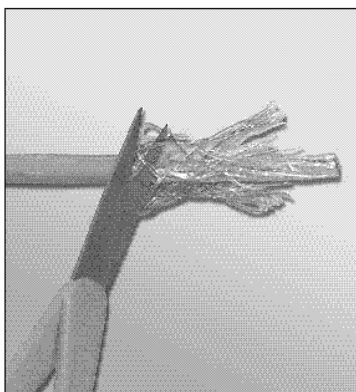

... zasunutia a obstrihnutia.

Montáž kábla


Schritt 1

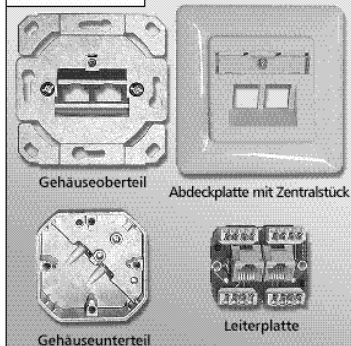

Pripojovaciu zásuvku rozložte tak, aby ste mali všetky diely oddelene.

Počet jednotlivých dielov sa odlišuje podľa typu pripojovacej zásuvky.


Schritt 2

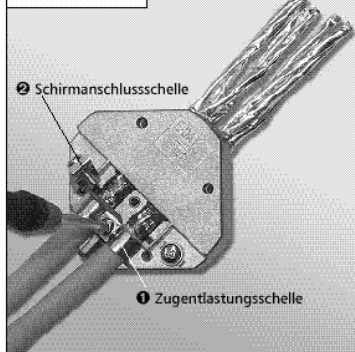

Kábel vložte do spodnej časti puzdra.


Upevnite objímku odľahčenia ťahu a prípojky tienenia.

Schritt 3

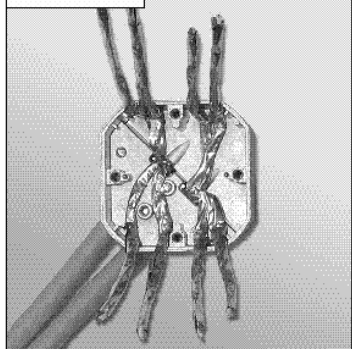


Káblové žily vložte podľa farebného rozlíšenia (pozri aj odsek Pokyny pre zapojenie) a podľa požadovaného východiskového smerovania (napr. zľava dole).

Schritt 4a

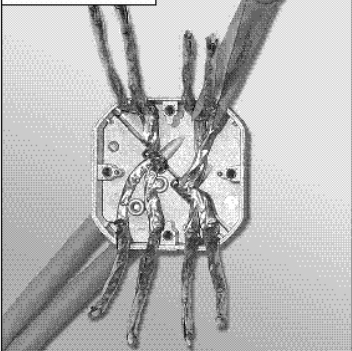


Odizolujte tieniacu fóliu...

Schritt 4b

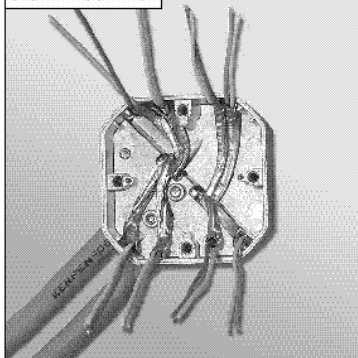


... a žilové páry rozdeľte podľa farby.

Schritt 5a

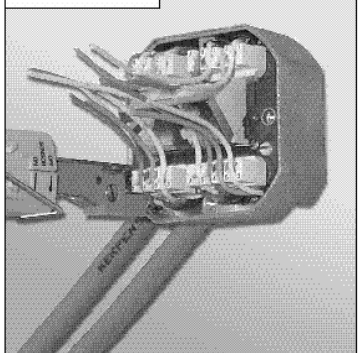


Vodičovú platničku vložte do spodnej časti puzdra a káblové žily pripojte pomocou pripojovacieho nástroja LSA plus ® (**BTR Telecom typ č. 130 818-E**) na svorky.

Schritt 5b

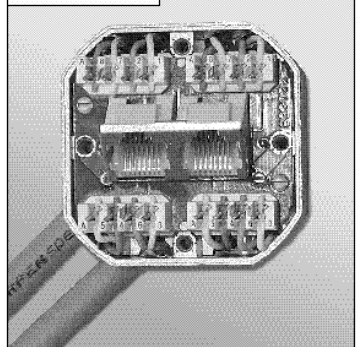


Schritt 6

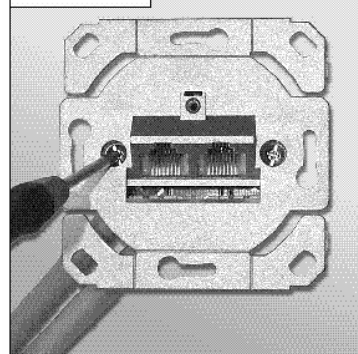


Nasadte vrchný diel puzdra a dotiahnite uzatváracie skrutky, pokiaľ nie je puzdro uzavreté.

Schritt 7

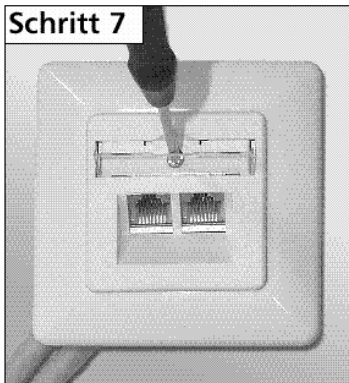


Namontujte kryciu dosku a centrálny diel.

Pokyny pre zapojenie

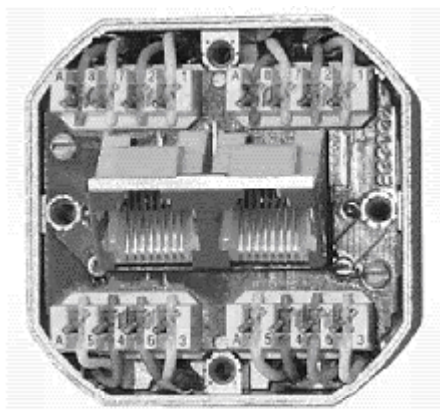

Zapojenie podľa ISO/IEC 11801,
EN50173

Dodržiňte farebné značenie pre
zapojenie podľa TIA/EIA-568A a B.

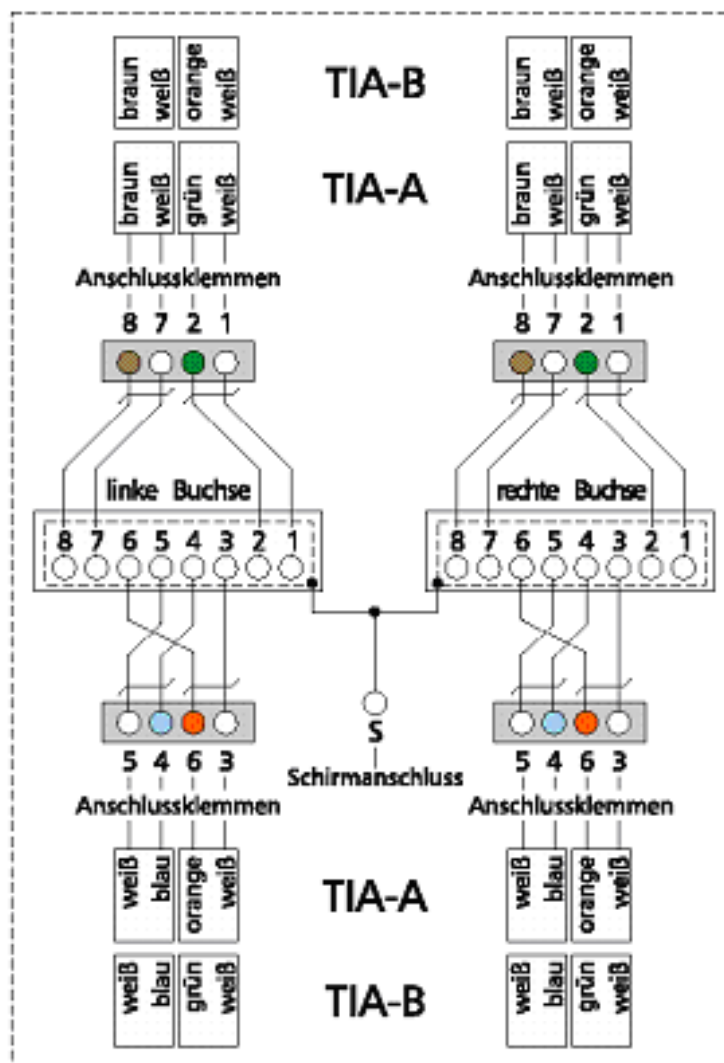

Príklady zapojenia pre 4-drôtovú kabeláž

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

**Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného
zákazníckeho servisu.**

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com