



BTR tölvutengill

Pöntunarnúmer: 0166 00


Undirbúningur kapla

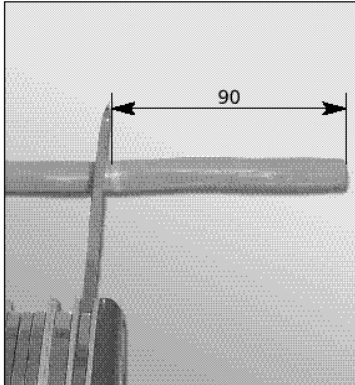

Afeinangrið plastkápuna.

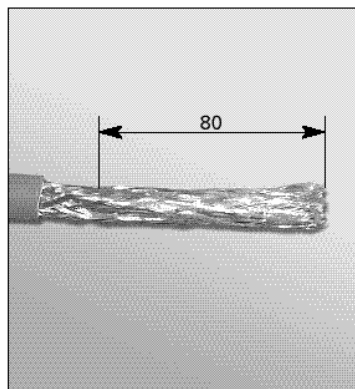


Styttið fléttuðu skerminguna með því að ...

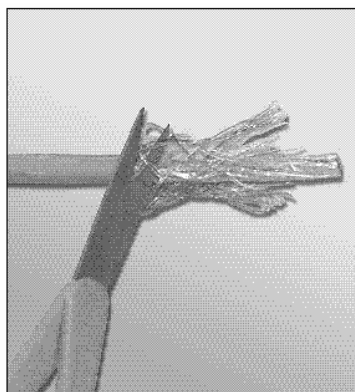

... ýta henni aftur og klippa hana af allan hringinn.

Kapallinn festur


Schritt 1

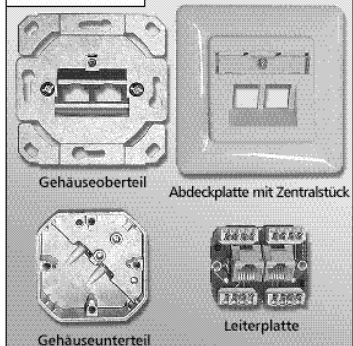

Skrúfið tengilinn alveg í sundur, þannig að allir hlutar hans séu aðskildir.

Fjöldi hluta er mismunandi eftir útfærslu tölvutengilsins.


Schritt 2

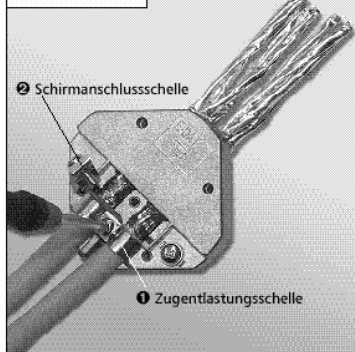

Leiðið kapalinn inn í neðri hluta hússins.


Festið tengivarnarklemmuna og skermtengiklemmuna.

Schritt 3

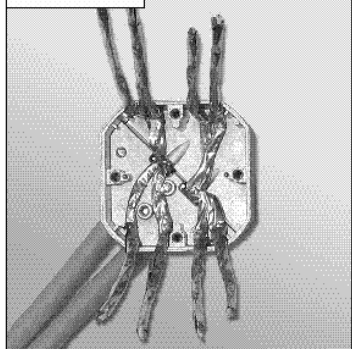


Setjið kapalvírana í samkvæmt litamerkingunum (sjá einnig hlutann "Ábendingar um tengingu") og úttaksstefnu kapalsins (t.d. að neðan vinstra megin).

Schritt 4a

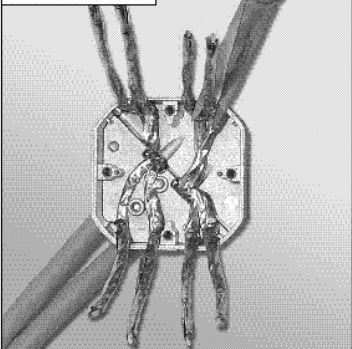


Styttið skermingarfilmuna ...

Schritt 4b

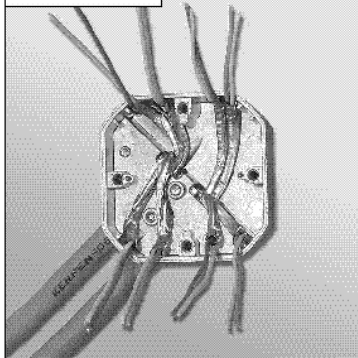


... og aðgreinið vírapörin eftir lit.

Schritt 5a

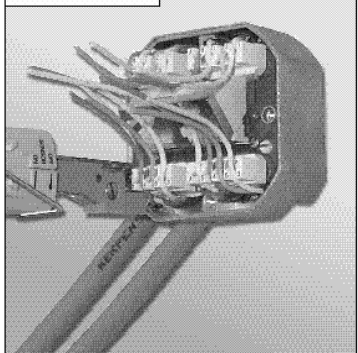


Setjið prentplötuna í neðri hluta hússins og tengið kapalvírana við klemmurnar með LSA plus ® tengiverkfærinu (**vörunúmer BTR Telecom 130 818-E**).

Schritt 5b

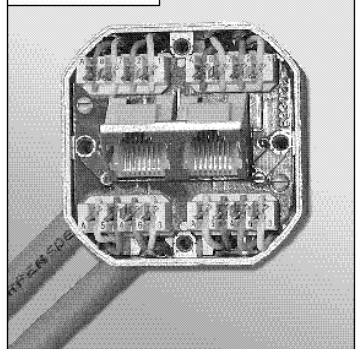


Schritt 6

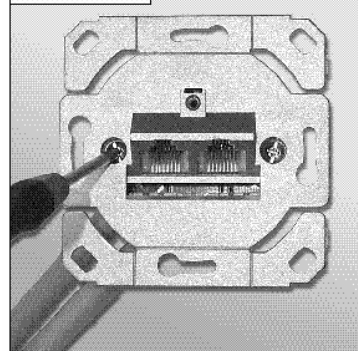


Setjið efri hluta hússins á og herðið festiskrúfurnar þar til húsinu hefur verið lokað.

Schritt 7




Festið lokið og miðstykkið á.

Ábendingar um tengingu

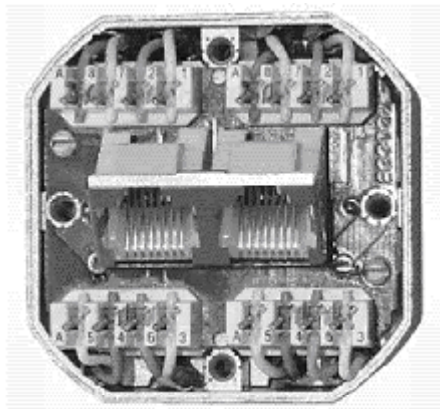

Tenging skv. ISO/IEC 11801,
EN50173

Gætið að litamerkingum fyrir
innitaugar skv. TIA/EIA-568A og B.

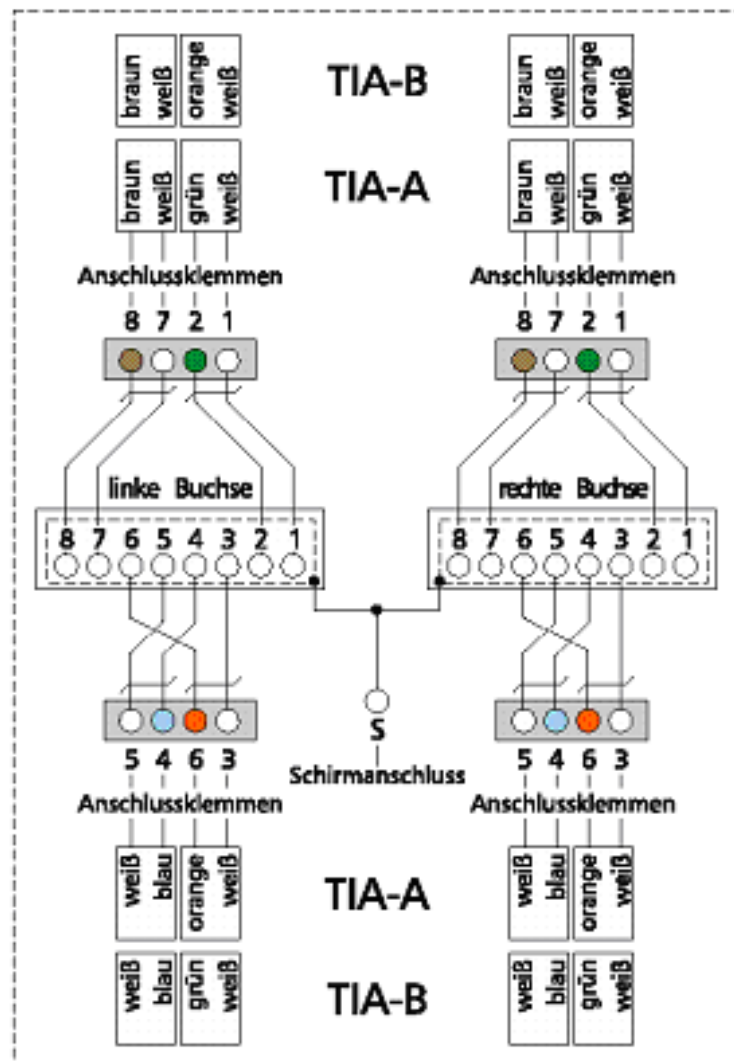

Dæmi um tengingu fyrir fjögurra víra kapla

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com