



BTR hálózati csatlakozódoboz

Rendelési sz.: 0166 00


Kábel előkészítés

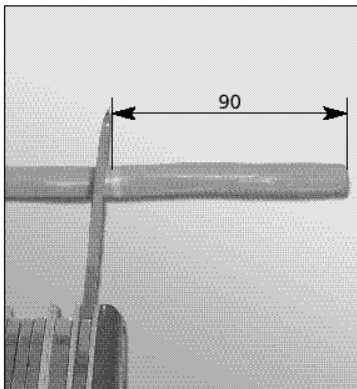

A műanyag köpeny eltávolítása

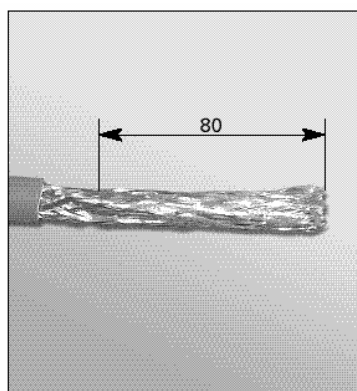


Az árnyékolásfonat rövidítése ...

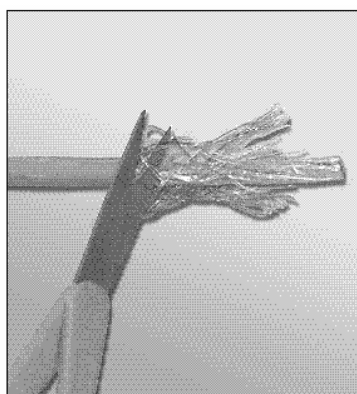

... visszatolással és körbe levágással.

Kábelszerelés


Schritt 1

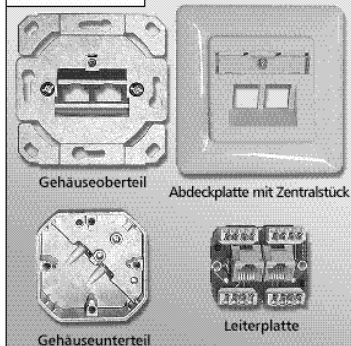

Szerelje szét teljesen a kapcsolódobozt úgy, hogy minden alkatrész külön legyen.

Az egyes alkatrészek száma a csatlakozódoboz kivitelezés fajtájától függ


Schritt 2

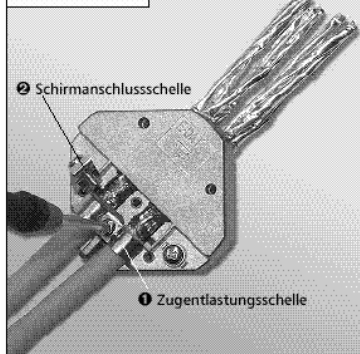

Vezesse be a kábelt a ház alsó részébe.


Rögzítse a húzásmentesítés- és az árnyékoláscsatlakozó-bilincset.

Schritt 3

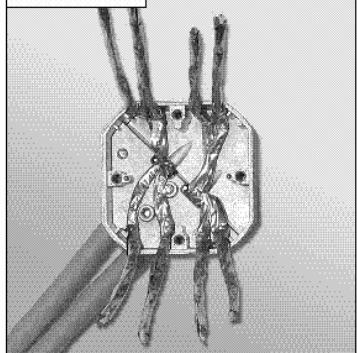


Helyezze be a kábelereket a színkódolásnak (lásd a kapcsolási utasításokat is) és a kívánt kábelkimenet irányának megfelelően (pl. balról jobbra).

Schritt 4a

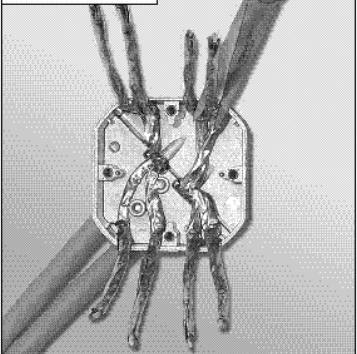


Az árnyékolásfólia rövidítése ...

Schritt 4b

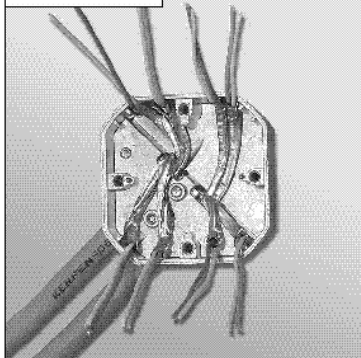


... és az érpárok szín szerinti elkülönítése.

Schritt 5a

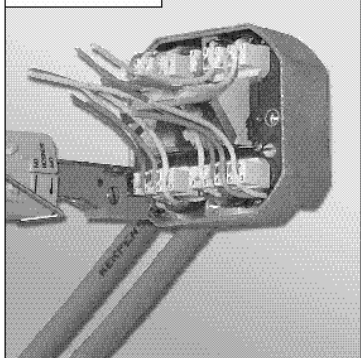


Helyezze be a vezetőlapot a ház alsó részébe és csatlakoztassa a kábelereket LSA plus ® behelyező szerszámmal (**BTR Telekom cikksz. 130 818-E**) a kapcsokra.

Schritt 5b

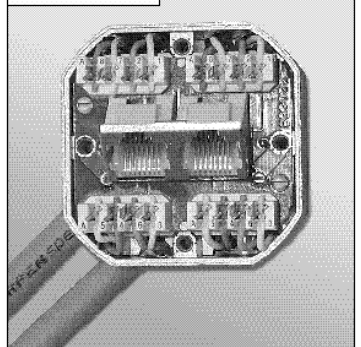


Schritt 6

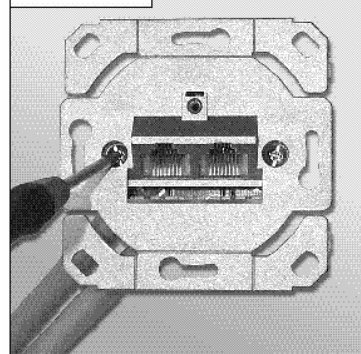


Tegye fel a ház felső részét és húzza meg a zárócsavarokat a ház zárásáig.

Schritt 7

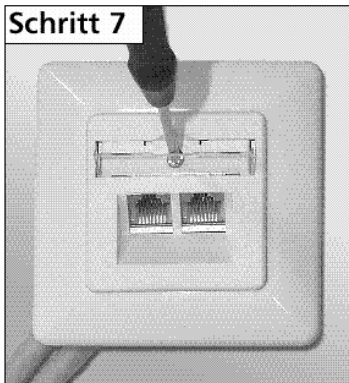


Szerelje fel a fedlapot és a központi elemet.

Kapcsolási utasítások

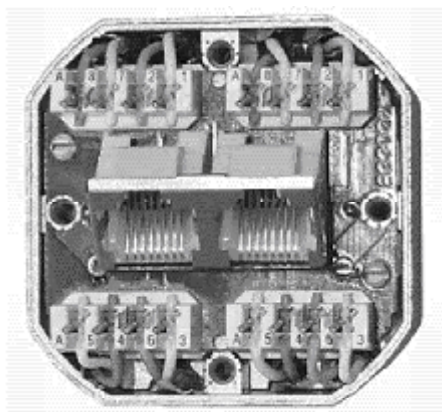

Kapcsolás ISO/IEC 11801, EN50173 szerint

Kérjük, vegye figyelembe a színkódolást a vezetékezéshez TIA/EIA-568A és B szerint.

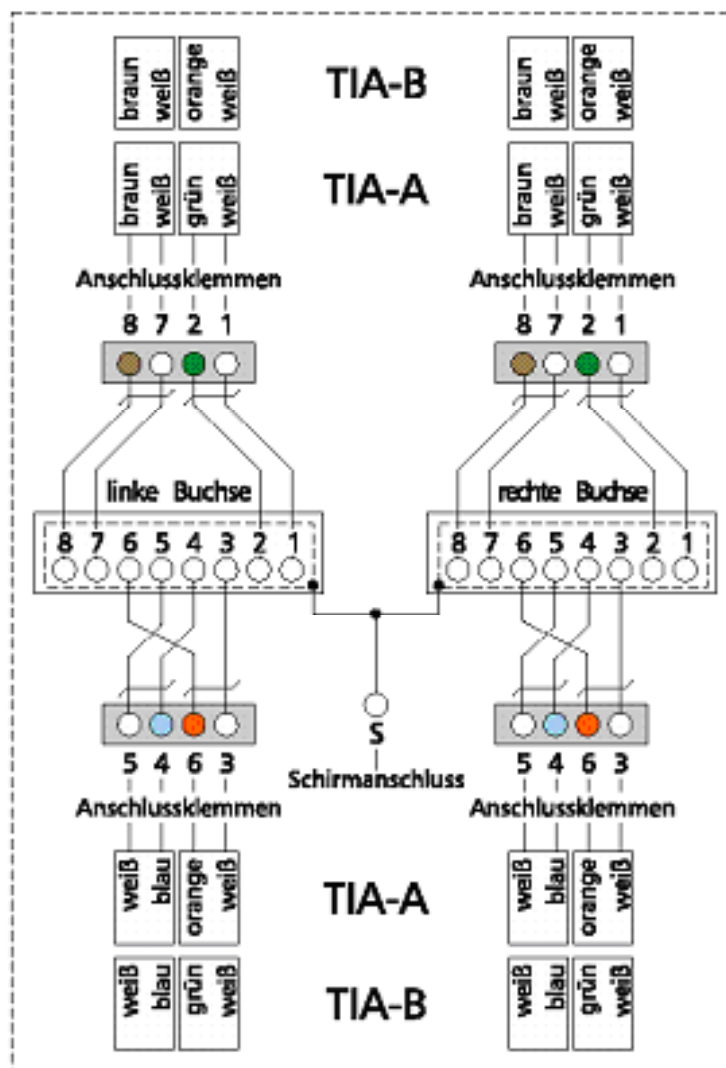

Csatlakoztatási példák négyeres vezetékezéshez

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com