



Doză de racord pentru rețea BTR

Nr. comandă: 0166 00


Confecționarea cablului

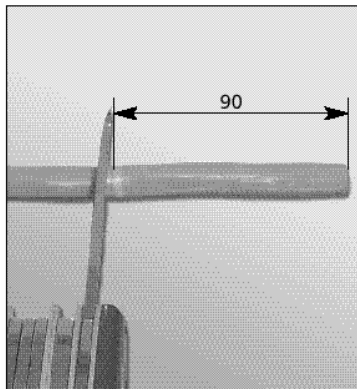

Desizolați mantaua din plastic.

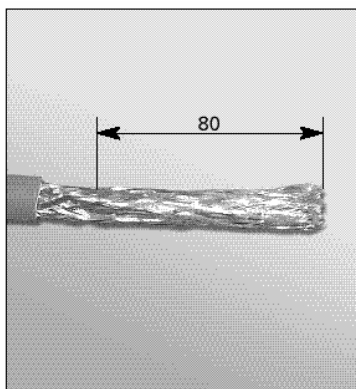


Tăiați la lungime țesătura de ecranare prin ...

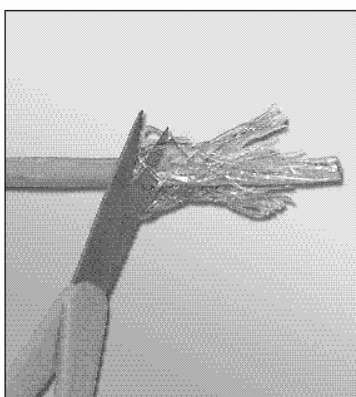

... retragere și tăiere de jur împrejur.

Montarea cablului


Schritt 1

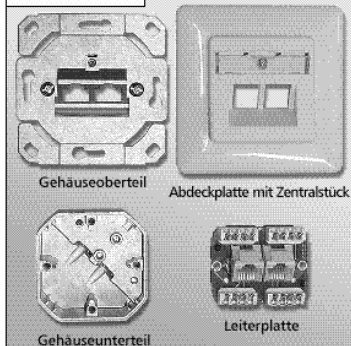

Deșurubați complet doza de racord, astfel încât toate componentele să se separe.


Numărul de componente diferă în funcție de varianta constructivă a dozei de racord.

Schritt 2

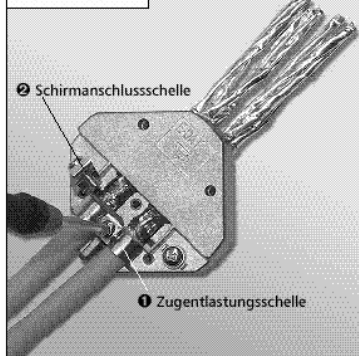


Introduceți cablul în partea inferioară a carcasei.
Fixați brățara pentru asigurare contra smulgerii și brida pentru conectarea ecranării.

Schritt 3

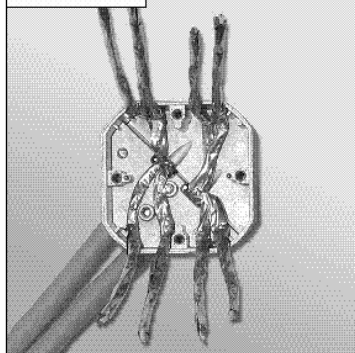


Așezați firele cablului corespunzător codului de culori (vezi și subcapitolul Indicații pentru montaj) și direcției de derivație a cablului (de ex. din stânga jos).


Schritt 4a

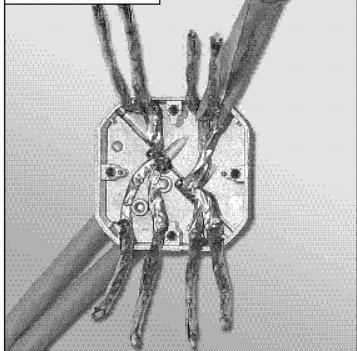



Tăiați la lungime folia de ecranare ...

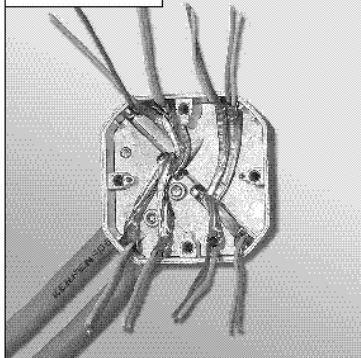Schritt 4b

... și separați perechile de fire după culoare.

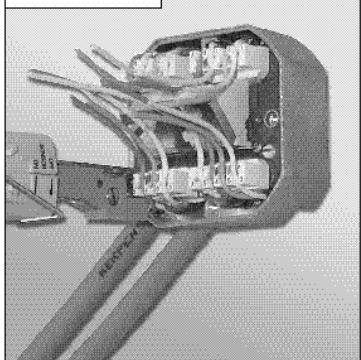
Schritt 5a

Introduceți placa imprimată în partea inferioară a carcasei și conectați firele cablului la borne cu instrumentul de așezare LSA plus ® (**nr. art. BTR Telecom 130 818-E**).

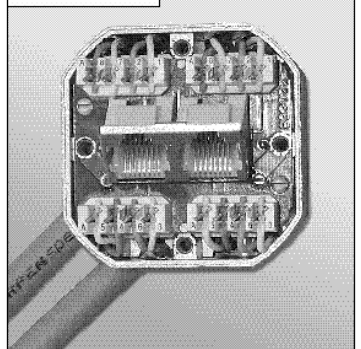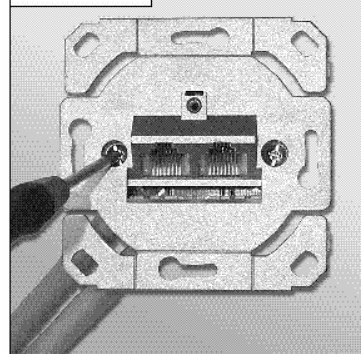Schritt 5b**Schritt 6**


Așezați partea superioară a carcasei și strângeți șuruburile de închidere, până când carcasa este închisă.

Schritt 7




Montați placa (de acoperire) și piesa centrală.

Indicații pentru montaj

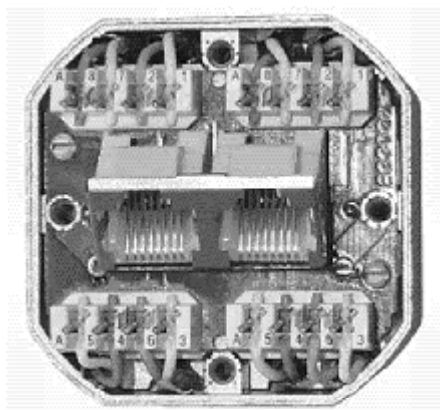

Montajul electric conform ISO/IEC 11801, EN50173

Vă rugăm să respectați codul de culori pentru cablaj, conform TIA/EIA-568A și B.

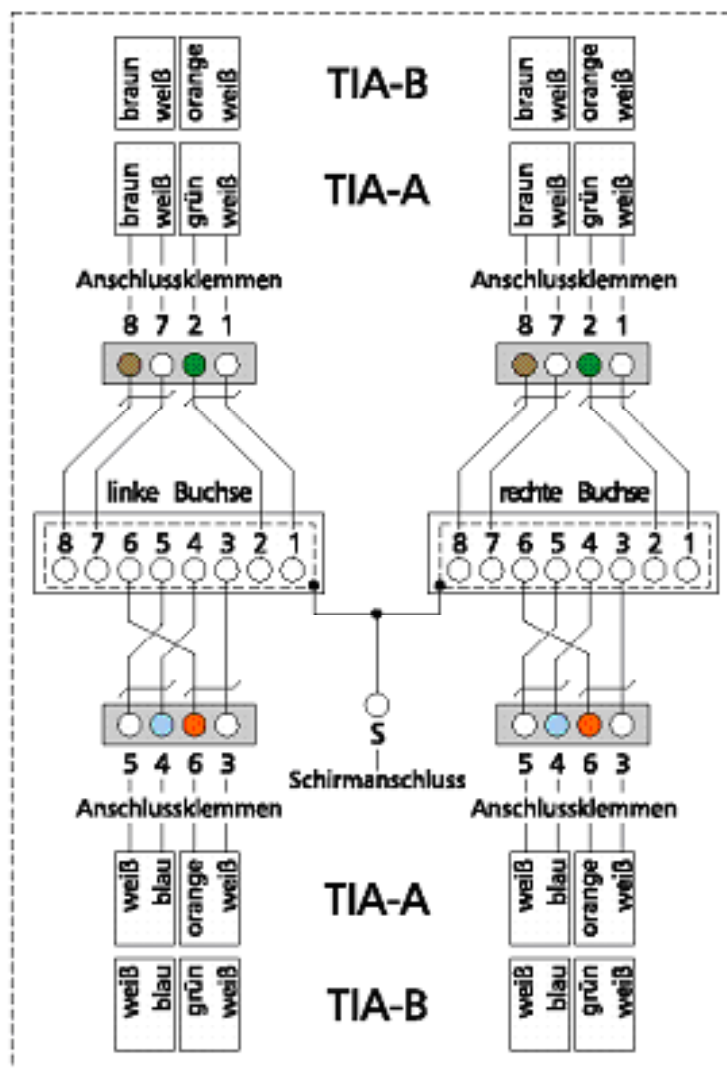

Exemple de conectare pentru cablarea cu patru fire

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com