

Zobrazovacia jednotka M217

Objednávacie číslo: 0539 xx, 0540 xx

Funkcia

Na zobrazovacej jednotke M217 sa v hlavnej a vedľajšej miestnosti zobrazujú najdôležitejšie funkcie a informácie zo systému Revox Multiroom System.

Ideálna je kombinácia zobrazovacej jednotky M217 a ovládacej jednotky M218, čo umožňuje jednoduché a logické ovládanie hudobného zariadenia.

Pri riadiacej jednotke M217 / M218 je pripojovací kábel súčasťou dodávky.

**Upozornenie na nebezpečenstvo**

Neodborná montáž tohto prístroja v blízkosti nízkonapäťových výrobkov (230 V AC) môže zapríčiniť najťažšie zdravotné alebo materiálové škody.

Tento výrobok je určený pre pripojenie do slaboprúdových obvodov a nikdy nesmie byť pripojený do siete s nízkym napätím (230 V AC).

Prístroj smie byť namontovaný, pripojený alebo odstránený iba kvalifikovaným personálom.

Kvalifikovaný personál sú osoby, ktoré sú na základe svojho vzdelania, skúseností a školení o platných normách, ustanoveniach a predpisoch pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci oprávnené vykonávať požadované činnosti a vedia pritom rozpoznať možné nebezpečenstvá a zabrániť im.

Údaje a pokyny v tomto návode na inštaláciu musia byť neustále dodržiavané kvôli zabráneniu vzniku nebezpečenstva a škôd.

Montáž

Počas inštalácie i po nej je potrebné vylúčiť akýkoľvek tlak na displej!

**Upozornenie**

Pokiaľ je zobrazovacia jednotka použitá samostatne (bez ovládacej jednotky M218), musí sa aktivovať infračervený prijímač. Na to sa musí zapnúť spínač DIL 1 na zadnej strane zobrazovacej jednotky.

Pri kombinácii zobrazovacej jednotky M217 a ovládacej jednotky M218 je potrebné aktivovať len jeden z infračervených prijímačov. Inak sa môžu vyskytnúť konflikty.

Montážna výška

Ideálna montážna výška zobrazovacej jednotky M217 je cca. 150 cm (stred displeja). Tým budú mať aj menšie osoby zaručený dobrý zorný uhol a komfortné ovládanie kombinácie zobrazovacej a ovládacej jednotky.

Ovládacia jednotka by mala byť umiestnená pod zobrazovacou jednotkou.


Pripojenie

Revox odporúča pre pripojenie k zariadeniu Revox Multiroom M51 alebo ku zosilňovaču pre vedľajšie miestnosti Revox M219 použiť 4-žilový telefónny kábel (1 x 4 x 0,5 mm²) s konektorom RJ11 (modulárny 6P4C).

Maximálna dĺžka vedenia: 100 metrov.


M217

M51 / M219

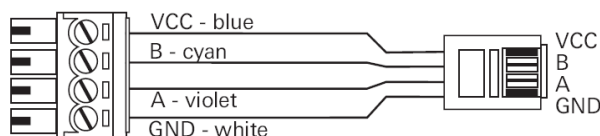

Inštalácia

1. Nosný krúžok (4) priskrutkujte ku krabici pod omietku alebo na omietku.
2. Odizolujte inštalačný kábel a pretiahnite ho cez nosný krúžok (4).
3. Kábel pripojte k skrutkovaciemu konektorovému spoju.
4. Konektorový spoj prepojte s konektorom na zadnej strane ovládacej plochy (1).
5. Ovládaciu plochu (1) s krycím rámčekom (3) nasadíte na nosný krúžok (4) tak, aby pridržiavacie svorky (2) ovládacej plochy (1) mohli dosadnúť do výrezu nosného krúžku (4).
6. Ovládaciu plochu (1) pritlačte na nosný krúžok (4), až kým pridržiavacie svorky nezaklapnú.

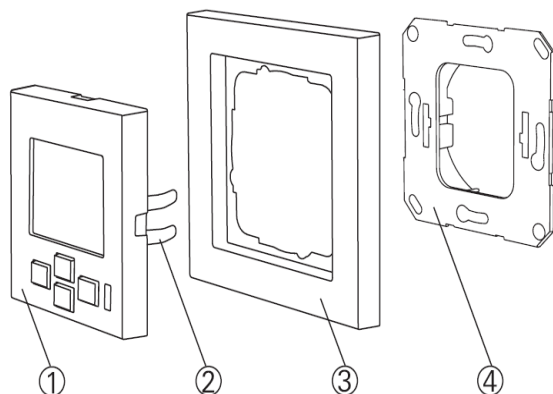

Spínač DIL (zadná strana)

Spínačmi DIL na zadnej strane M217 sa konfigurujú základné nastavenia.

Na to použite malý skrutkovač.

DIL	Funkcia	Popis	Nastavenie z výroby
1	Infračervený objektív Zap/Vyp	Interný infračervený prijímač	Vyp
2	Prevádzka A/B	Paralelná prevádzka dvoch M217 na jednom zosilňovači pre vedľajšie miestnosti	Vyp Prevádzka A
3	Adresa	Korešpondujúca adresa k zosilňovaču pre vedľajšie miestnosti M219	Vyp
4			Vyp

Uvedenie do prevádzky a prevádzka

Pre uvedenie zobrazovacej jednotky do prevádzky musí byť táto pripojená k niektorému zariadeniu Revox Multiroom M51 alebo ku zosilňovaču Revox pre vedľajšie miestnosti M219.

Informácie a podporu k uvedeniu do prevádzky a k prevádzke nájdete v návodoch Revox.

Kontaktní partneri pre ďalšie otázky sú odborní predajcovia Revox alebo Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, tel.: +49 7721-8704-0).

Technické údaje

Odber prúdu:	30 až 50 mA – Revox M51 50 až 100 mA – Revox M219
Pripojenie:	Skrutkovací konektorový spoj 4 x 0,15 až 1 mm ²
Dĺžky vedenia:	max. 30 m k ovládacej jednotke M218 max. 100 m k zariadeniu Revox Multiroom M51, zosilňovač Revox pre vedľajšie miestnosti M219
Rozsah teplôt:	-5 °C až +45 °C
Druh ochrany:	IP 20

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com