

Skjáeining M217

Pöntunarnúmer: 0539 xx, 0540 xx

Virgni

Skjáeiningin M217 sýnir mikilvægustu aðgerðir og upplýsingar fyrir Revox Multiroom kerfi í aðal- og hliðarherbergi.

Best er að nota M217 skjáeininguna og M218 stjórneininguna saman til þess að auðvelda notkun hljómflytningstækjanna.

Tengikapall fylgir með eftirlitseiningunni M217/M218.



Viðvörðun

Röng uppsetning tækisins í umhverfi þar sem eru lággspennutæki (230 V AC) getur valdið alvarlegu heilsu- og eignatjóni.

Þetta tæki er ætlað fyrir tengingu við smáspennurásir og má aldrei tengja það við lággspennu (230 V AC).

Eingöngu faglært starfsfólk má sjá um að setja tækið upp, tengja það og fjarlægja það.

Faglært starfsfólk eru einstaklingar sem vegna menntunar, kennslu eða reynslu af viðeigandi verklagsreglum, samþykktum og reglum um slysavarnir hafa réttindi til þess að framkvæma nauðsynlegar aðgerðir og þar með þekkja og forðast mögulegar hættur.

Til þess að forðast hættu og komast hjá tjóni skal ávallt fara eftir upplýsingunum sem fram koma í þessum uppsetningarleiðbeiningum.

Uppsetning

Forðast skal allan þrýsting á skjáinn meðan á uppsetningu stendur og að henni lokinni!



Athugið

Ef skjáeiningin er notuð ein sér (án M218 stjórneiningarinnar) verður að virkja innrauða móttakarann. Til þess þarf að kveikja á DIL-rofa 1 á bakhlið skjáeiningarinnar.

Ef M217 skjáeiningin og M218 stjórneiningin eru notaðar saman skal aðeins virkja annan innrauða móttakarann. Að öðrum kosti getur komið til árekstra.

Uppsetningarhæð

Besta uppsetningarhæð fyrir M217 skjáeininguna er u.þ.b. 150 cm (miðja skjás). Með þessu móti á smávaxið fólk einnig gott með að lesa af skjánum og auðveldara verður að nota samsetningu skjáeiningar og stjórneiningar.

Koma ætti stjórneiningunni fyrir undir skjáeiningunni.


Tenging

Fyrir tengingu við Revox Multiroom M51 kerfið eða Revox M219 hliðarherbergismagnara mælir Revox með því að notaður sé fjögurra víra símakapall (1 x 4 x 0,5 mm²) með RJ11-tengi (6P4C-eininga-skipt).

Hámarks lengd leiðslu: 100 metrar.


M217

M51 / M219

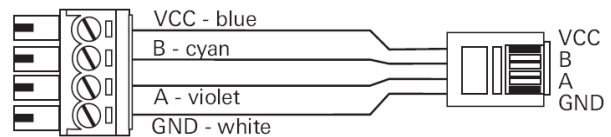

Uppsetning

1. Skrúfið burðarhringinn (4) á innfelldu eða utanálíggjandi dósina.
2. Afeinangrið uppsetningarkapalinn og leiðið hann í gegnum burðarhringinn (4).
3. Tengjið kapalinn við skrúfuðu tenglana.
4. Tengjið tenglana við prenttengið á bakhlið stjórnflatarins (1).
5. Setjið stjórnflötinn (1) með rammanum (3) þannig á burðarhringinn (4) að festiklemmurnar (2) á stjórnfletinum (1) falli í raufarnar á burðarhringnum (4).
6. Þrýstið stjórnfletinum (1) að burðarhringnum (4) þar til festiklemmurnar smella í lás.

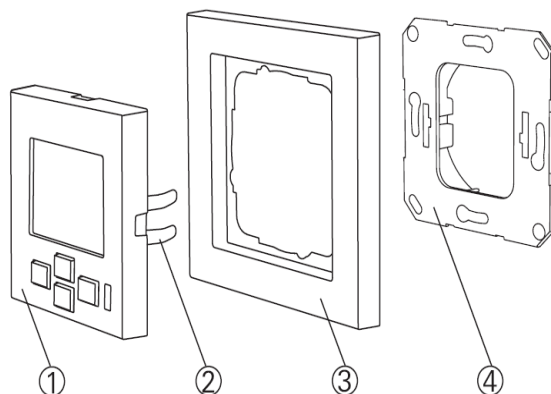

DIL-rofar (á bakhlið)

Með DIL-rofunum á bakhlið M217 er grunnstillingunum breytt.

Við það skal nota lítið skrufjárn.

DIL	Virgni	Lýsing	Verksmiðju- stilling
1	IR-auga Á/Af	Innri innrauður móttakari	Af
2	A/B- notkun	Samhliða notkun tveggja M217 á einum hliðarherbergis- magnara	Af A-notkun
3	Vistfang	Samsvarandi vistfang við M219	Af
4		hliðarherbergis- magnara	Af

Gangsetning og notkun

Til þess að hægt sé að gangsetja skjáeininguna verður hún að vera tengd við Revox Multiroom M51 kerfi eða Revox M219 hliðarherbergismagnara.

Upplýsingar og ráð um gangsetningu og notkun er að finna í notkunarleiðbeiningum frá Revox.

Nálgast má frekari upplýsingar hjá umboðsaðilum Revox eða Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, sími: +49 7721-8704-0).

Tæknilýsing

Straumnotkun:	30 til 50 mA – Revox M51 50 til 100 mA – Revox M219
Tengi:	Skrúfaður tengill 4 x 0,15 til 1 mm ²
Lengd leiðslu:	hám. 30 m að stjórneiningu M218 hám. 100 m að Revox Multiroom M51 kerfi, Revox M219 hliðarherbergismagnara
Hitasvið:	-5 °C til +45 °C
Hlíðarflokkur:	IP 20

Abyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com