

Displayenhet M217

Art. Nr.: 0539 xx, 0540 xx

Funksjon

Displayenheten M217 viser de viktigste funksjonene og opplysningene til Revox Multiroom System i hovedrom og birom. Den beste løsningen er å kombinere displayenheten M217 med betjeningsenhet M218, noe som muliggjør en enkel og logisk betjening av musikkanlegget.

Til kontrollenhet M217 / M218 følger det med en forbindelseskabel.



Farehenvising

Ukyndig montering av dette apparatet i et miljø for lavspenningsapparater (230 V AC) kan føre til svært alvorlige helseskader eller materielle skader.

Dette utstyret er beregnet for svakspenningskretser og skal aldri kobles til lavspenning (230 V AC).

Apparatet skal kun monteres, tilkobles og demonteres av kvalifisert personell. Kvalifisert personell er personer som på grunnlag av opplæring, erfaring og utdanning er i stand til å utføre nødvendige operasjoner i henhold til relevante normer, forskrifter og arbeidsmiljøbestemmelser og samtidig gjenkjenne og unngå mulige farer.

Opplysninger og instruksjoner i denne monteringsveiledningen må alltid følges for å unngå farer og skader.

Montering

Unngå å trykke på displayet under og etter installeringen!



Merk!

Hvis displayenheten skal brukes alene (uten betjeningsenhet M218), må IR-mottakeren aktiveres.

Dette gjøres ved å koble inn DIL-bryter 1 på baksiden av displayenheten.

Hvis displayenhet M217 kombineres med betjeningsenhet M218, skal bare én av IR-mottakerne aktiveres. Ellers kan det oppstå konflikter.

Monteringshøyde

Den ideelle monteringshøyden for displayenhet M217 er ca. 150 cm (midten av displayet). Dermed får også lave personer en god avlesningsvinkel og komfortabel betjening av kombinasjonen av displayenhet og betjeningsenhet. Betjeningsenheten skal plasseres under displayenheten.


Tilkobling

Ved tilkobling til Revox Multiroom-anlegg M51 eller Revox biromforsterker M219 anbefaler Revox å bruke en 4-leders telefonkabel (1 x 4 x 0,5 mm²) med RJ11-plugg (6P4C-modulær).

Maksimal lengde på ledningen: 100 meter.


M217

M51 / M219

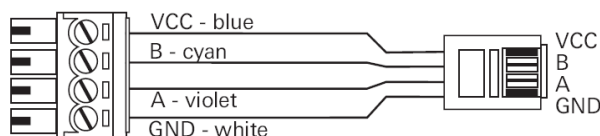

Installering

1. Skru bærerengen (4) fast til innfelt boks eller på veggskaps.
2. Avisoler installasjonskabelen og før den gjennom bærerengen (4).
3. Koble kabelen til de skrubare kontaktorene.
4. Koble kontaktorene til kretskortkontakten på baksiden av betjeningspanelet (1).
5. Sett betjeningspanelet (1) og rammen (3) på bærerengen (4) slik at festeklemmene (2) på betjeningspanelet (1) går inn i utsparingene på bærerengen (4).
6. Trykk betjeningspanelet (1) inn på bærerengen (4) slik at festeklemmene smekker på plass.

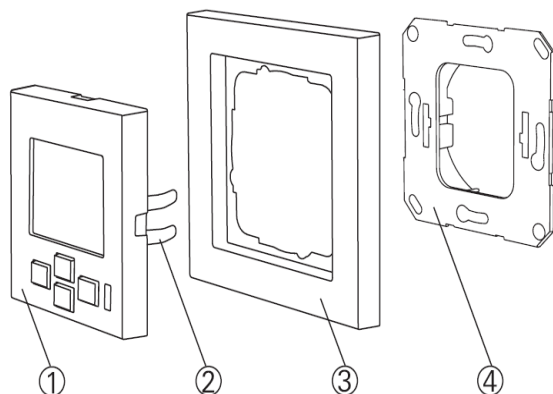

DIL-brytere (bakside)

Grunninnstillingene konfigureres ved hjelp av DIL-bryterne på baksiden av M217. Bruk en liten skrutrekker til dette.

DIL	Funksjon	Beskrivelse	Fabrikk-innstilling
1	IR-øye på/av	Intern infrarød-mottaker	Av
2	A/B-modus	Parallell drift av to M217-enheter fra en biromforsterker	Av A-modus
3	Adresse	Tilsvarende adresse til biromforsterker M219	Av
4			Av

Oppstart og bruk

For å kunne ta i bruk displayenheten må den kobles til et Revox Multiroom-anlegg M51 eller Revox biromforsterker M219.

Informasjon og støtte for oppstart og bruk er å finne i bruksanvisningene fra Revox.

Ta kontakt med Revox-forhandleren eller Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0) hvis du har flere spørsmål.

Tekniske data

Strømforbruk:	30 til 50 mA – Revox M51 50 til 100 mA – Revox M219
Tilkobling:	Skrubar kontaktor 4 x 0,15 til 1 mm ²
Ledningslengde:	maks. 30 m til betjeningsenhet M218, maks. 100 m til Revox Multiroom- anlegg M51, Revox biromforster- ker M219
Temperatur- område:	-5 °C til +45 °C
Beskyttelsestype:	IP 20

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS
Nye Vaksvei 20
Postboks 264
1379 Nesbru
Telefon: 66 77 57 50
Teknisk support: 66 77 57 60
Telefaks: 66 77 57 90

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339
Internet: www.gira.de