

Displayenhed M217

Bestill.-nr.: 0539 xx, 0540 xx

Funktion

Displayenheden M217 viser i hovedrummet og det sekundære rum de vigtigste funktioner og informationer fra et Revox Multiroom-anlæg.

Displayenheden M217 kan med fordel anvendes sammen med betjeningsenheden M218, hvilket giver en enkel og logisk betjening af musikanlægget.

Med kontrolenheden M217 / M218 følger et forbindelseskabel.



Farehenviisning

En ikke fagmæssig korrekt montering af dette produkt i et miljø med lavspændingsenheder (230 V AC) kan medføre meget alvorlige sundhedsmæssige eller materielle skader.

Dette produkt er beregnet til tilslutning til kredse med lille spænding og må aldrig sluttes til lavspænding (230 V AC).

Produktet skal monteres, tilsluttes og afmonteres af kvalificeret personale.

Kvalificeret personale er personer, som på grund af deres uddannelse, erfaring og indføring i gældende normer, bestemmelser og arbejdsmiljøforskrifter er berettiget til at udføre de nødvendige arbejder og i den forbindelse kan forudse og forebygge eventuelle risici.

Oplysningerne og anvisningerne i denne installationsvejledning skal altid overholdes af hensyn til forebyggelse af risici og skader.

Montering

Displayet må ikke udsættes for tryk under og efter installationen!



Bemærk

Bliver displayenheden anvendt alene (uden betjeningsenheden M218), skal IR-modtageren aktiveres. Til det formål skal DIL-kontakten 1 på bagsiden af displayenheden slås til.

Hvis displayenheden M217 kombineres med betjeningsenheden M218, skal der kun aktiveres én IR-modtager. I modsat fald kan der forekomme konflikter.

Monteringshøjde

Den optimale monteringshøjde for displayenheden M217 er ca. 150 cm (midten af displayet). Det giver også for personer, der ikke er så høje, en god aflæsningsvinkel og en komfortabel betjening af den kombinerede displayenhed og betjeningsenhed.

Betjeningsenheden skal placeres under displayenheden.


Tilslutning

Revox anbefaler at anvende et 4-leder-telefonkabel (1 x 4 x 0,5 mm²) med RJ11-stik (6P4C - modulær) til tilslutning til Revox Multiroom-anlægget M51 eller Revox forstærkeren til sekundære rum M219.

Maks. ledningslængde: 100 m


M217

M51 / M219

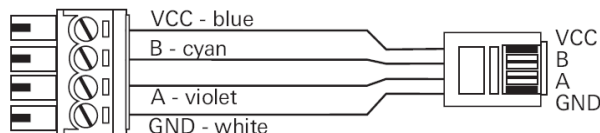

Installation

1. Skru holderingen (4) sammen med indmuringsdåsen eller den vægmonterede dåse.
2. Afisolér installationskablet, og før det igennem holderingen (4).
3. Slut kablet til de skruebare stikforbindelser.
4. Forbind stikforbindelserne med printpladeforbindelsen på bagsiden af betjeningsoverfladen (1).
5. Sæt betjeningsoverfladen (1) på holderingen (4) sammen med afdækningsrammen (3), så betjeningsoverfladens (1) holdeklemmer (2) kommer til at ligge i holderingens (4) udsparring.
6. Tryk betjeningsoverfladen (1) på holderingen (4), indtil holdeklemmerne går i indgreb.

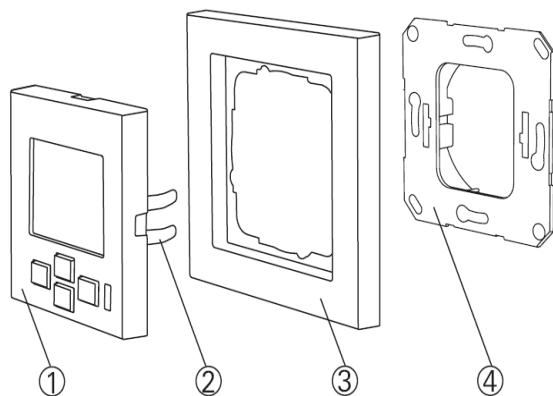

DIL-kontakter (bagside)

Med DIL-kontakterne på bagsiden af M217 konfigureres grundindstillingerne.

Brug til dette formål en lille skruetrækker.

DIL	Funktion	Beskrivelse	Standard-indstilling
1	IR-øje TIL/FRA	Intern IR-modtager	Fra
2	A/B-drift	Parallel drift af to M217 på en forstærker til sekundære rum	Fra A-drift
3	Adresse	Korresponderende adresse til forstærkeren til sekundære rum M219	Fra
4			Fra

Ibrugtagning og drift

Til ibrugtagning af displayenheden skal denne sluttes til et Revox Multiroom-anlæg M51 eller en Revox forstærker til sekundære rum M219.

Oplysninger og hjælp vedrørende ibrugtagning og drift fremgår af vejledninger fra Revox.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du henvende dig til din Revox-forhandler eller Revox GmbH, D-78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tlf.: +49 7721-8704-0).

Tekniske data

Strømforbrug: 30 til 50 mA – Revox M51
50 til 100 mA – Revox M219

Tilslutning: Skruebar stikforbindelse
4 x 0,15 og 1 mm²

Ledningslængde: maks. 30 m til
betjeningsenheden M218
maks. 100 m til Revox
Multiroomanlægget M51,
Revox forstærkeren til
sekundære rum M219

Temperatur-
område: -5 °C til +45 °C

Kapslingsklasse: IP 20

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com