

M217 kijelzőegység

Rendelési sz.: 0539 xx, 0540 xx

Funkció

A M217 kijelzőegység a legfontosabb funkciókat és információkat jelzi egy Revox Multiroom rendszerből a főszobában és a mellékszobában.

Ideálisan az M217 kijelzőegységet az M218 kezelőegységgel az kombinálják, ami a lehetővé teszi a zenekészülék egyszerű és logikus kezelését.

Az M217 / M218 kontrollegységnél egy összekötő kábel a szállítás részét képezi.

**Figyelmeztetések a veszélyre**

A készülék kiefeszűtsűgű termékek (230 V AC) környezetében történő nem szakszerű felszerelése súlyos egészségkárosodáshoz, vagy anyagi károkhoz vezethet.

Ez a termék a törpefeszűtsűgű áramkörökre készűlt és soha sem szabad kiefeszűtsűgre (230 V AC) csatlakoztatni.

A készüléket csak szakképzett személyzet telepítheti, csatlakoztathatja, vagy távolíthatja el. Szakképzett személy az a személy, aki a képesítése, tapasztalata és a vonatkozó szabványok, határozatok és baleset-megelőzési előírások oktatásában való részvétele alapján jogosultak a szükséges tevékenységek elvégzésére és emellett felismerik és elkerűlik a lehetséges veszélyt.

Az ebben a telepítési útmutatóban megadott adatokat és utasításokat mindig be kell tartani a veszély és a kár elkerűlése érdekében.

Szerelés

Kerűljön minden, a kijelzőre ható nyomást a felszerelésnél és az után!

**Megjegyzés**

Ha a kijelzőegységet egyesével alkalmazzák (az M 218 kezelőegység nélkül), az IR-vevőnek aktívnek kell lenni. Ehhez be kell kapcsolni az 1 DIL-kapcsolót a kijelzőegység hátoldalán.

Az M217 kijelzőegység M218 kezelőegységgel történő kombinációjánál csak egy IR-vevőt kell aktiválni. Különben ütközések léphetnek fel.

Beépítési magasság

Az M217 kijelzőegységhez az ideális beépítési magasság 150 cm (kijelzőközép) körül van. Ezáltal alacsonyabb személyek számára is jó leolvasási szög és kényelmes kezelés adódik a kijelzőegység és a kezelőegység kombinációjához.

A kezelőegységet a kijelzőegység alá kell elhelyezni.

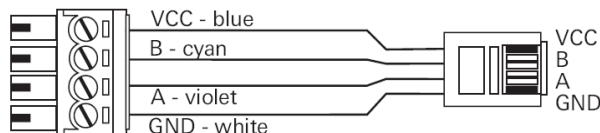
Csatlakozás

Revox az M51 Revox Multiroom-berendezéshez, vagy az M219 mellékszoba-erősítőhöz 4-eres telefonkábel használatát (1 x 4 x 0,5 mm²) ajánlja RJ11-dugasszal (6P4C-modulos).

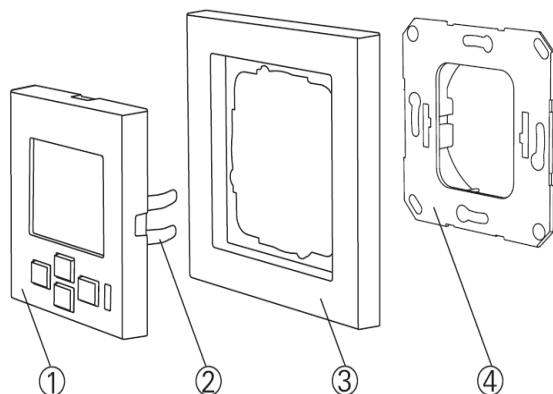
Maximális vezetékhozz: 100 méter.

M217

M51 / M219

**Felszerelés**

1. Csavarozza össze a tartógyűrűt (4) a sülyesztett, vagy a falon kívüli dobozzal.
2. Csupaszítsa meg a szerelési kábelvéget és vezesse át a tartógyűrűn (4).
3. Csatlakoztassa a kábelt a csavarható dugaszoló összekötővel.
4. Kösse össze a dugaszoló összekötőt a printösszekötővel a kezelőfelület (1) hátoldalán.
5. Helyezze fel a kezelőfelületet (1) a fedőkerettel (3) a tartógyűrűre (4) úgy, hogy a kezelőfelület (1) tartókapcsai (2) a tartógyűrű (4) kikönnnyítésébe fesszenek.
6. Nyomja a kezelőfelület (1) a tartógyűrűre (4) addig, amíg a tartókapcsok bekattannak.

**DIL-kapcsoló (hátdoldal)**

A DIL-kapcsolókkal az M217 hátdoldalán konfigurálhatja az alapbeállításokat.

Használjon ehhez egy kis csavarhúzó.

DIL	Funkció	Leírás	Gyári beállítás
1	IR-szem Be/Ki	Belső infravörös-vevő	Ki
2	A/B-üzemmód	Két M217 párhuzamos üzeme egy mellékszoba-erősítőn	Ki A-üzemmód
3	Cím	Kommunikáló cím az M219 mellékszoba-erősítőhöz	Ki
4			Ki

Üzembe helyezés és üzem

A kijelzőegység üzembe helyezéséhez egy Revox Multiroom M51-berendezéshez, vagy M219 Revox Mellékszoba-erősítőre csatlakoztatva kell lenni.

Az üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez szükséges információkat és támogatást a Revox-útmutatóban találja.

A kapcsolattartó partner a további kérdésekre a Revox-szakkereskedő, vagy a Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Műszaki adatok

Áramfelvétel:	30 - 50 mA – Revox M51 50 - 100 mA – Revox M219
Csatlakozás:	Csavarható dugaszoló összekötő 4 x 0,15 - 1 mm ² -ig
Vezeték hossz:	max. 30 m az M218 kezelőegységig, max. 100 m a Revox Multiroom-M51 berendezésig, Revox mellékszoba- erősítő M219
Hőmérséklet- tartomány:	-5 °C - +45 °C-ig
Védelmi osztály:	IP 20

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com