

Zobrazovací jednotka M217

Objednací číslo: 0539 xx, 0540 xx

Funkce

Na zobrazovací jednotce M217 se v hlavní místnosti a ve vedlejší místnosti zobrazují nejdůležitější funkce a informace systému Revox Multiroom System.

Ideální je kombinace zobrazovací jednotky M217 a ovládací jednotky M218, což umožňuje jednoduché a logické ovládání hudebního zařízení.

U řídicí jednotky M217 / M218 je připojovací kabel součástí dodávky.

**Upozornění na nebezpečí**

Neodborná montáž tohoto přístroje v blízkosti nízkonapěťových výrobků (230 V stř.) může zapříčinit nejzávažnější zdravotní a materiálové škody.

Tento výrobek je určen pro připojení do slaboproudých obvodů a nikdy nesmí být připojen k síti s nízkým napětím (230 V stř.). Přístroj smí montovat, připojovat nebo odstraňovat jen kvalifikovaná osoba. Kvalifikované osoby jsou osoby, které na základě svého vzdělání, zkušeností a školení o platných normách, ustanoveních a předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví jsou oprávněny provádět požadované činnosti a přitom rozpoznat možná nebezpečí a zabránit jim. Údaje a pokyny v tomto návodu pro instalaci musí být vždy dodržovány, aby se zabránilo vzniku ohrožení a škodám.

Montáž

Během instalace i po ní je třeba vyloučit jakýkoli tlak na displej!

**Informace**

Pokud je zobrazovací jednotka M217 použita samostatně (bez ovládací jednotky M218), musí se aktivovat infračervený přijímač. K tomu se musí zapnout spínač DIL 1 na zadní straně zobrazovací jednotky.

Při kombinaci zobrazovací jednotky M217 a ovládací jednotky M218 je třeba aktivovat jen jeden z infračervených přijímačů. Jinak může dojít ke konfliktům.

Montážní výška

Ideální montážní výška zobrazovací jednotky M217 je cca 150 cm (střed displeje). Takto i menší osoby budou mít zaručen dobrý zorný úhel a pohodlné ovládání kombinace zobrazovací a ovládací jednotky.

Ovládací jednotka by měla být umístěna pod zobrazovací jednotkou.

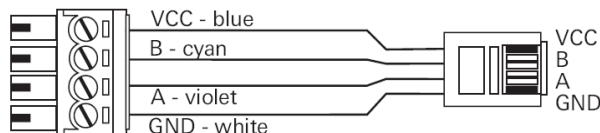
Připojení

Revox doporučuje pro připojení k zařízení Revox Multiroom M51 nebo k zesilovači Revox pro vedlejší místnosti M219 použít 4žilový telefonní kabel (1 x 4x 0,5 mm²) s konektorem RJ11 (modulární 6P4C).

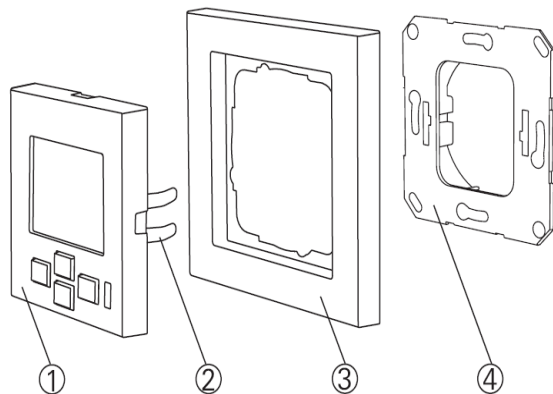
Maximální délka vedení: 100 metrů.

M217

M51 / M219

**Instalace**

1. Přišroubujte nosný kroužek (4) ke krabici pod omítku nebo na omítku.
2. Odizolujte instalační kabel a protáhněte jej nosným kroužkem (4).
3. Kabel připojte k šroubovacímu konektorovému spoji.
4. Konektorový spoj propojte s konektorem na zadní straně ovládací plochy (1).
5. Ovládací plochu (1) s krycím rámečkem (3) nasadte na nosný kroužek (4) tak, aby přídržovací svorky (2) ovládací plochy (1) mohly dosednout do vybrání nosného kroužku (4).
6. Ovládací plochu (1) přitlačte na nosný kroužek (4), až přídržovací svorky zaklapnou.

**Spínač DIL (zadní strana)**

Pomocí spínačů DIL na zadní straně M217 se konfiguruje základní nastavení.

Použijte k tomu malý šroubovák.

DIL	Funkce	Popis	Nastavení z výroby
1	Infračervený objektiv ZAP/Vyp	Interní infračervený přijímač	Vypnuto
2	Provoz A/B	Paralelní provoz dvou M217 u jednoho zesilovače pro vedlejší místnosti	Vypnuto Provoz A
3	Adresa	Korespondující adresa k zesilovači pro vedlejší místnosti M219	Vypnuto
4			Vypnuto

Uvedení do provozu a provoz

K uvedení zobrazovací jednotky do provozu musí být tato připojena k některému zařízení Revox Multiroom M51 nebo k zesilovači Revox pro vedlejší místnosti M219.

Informace a podporu pro uvedení do provozu a provoz najdete v návodech Revox.

Kontaktní partner pro další dotazy je odborný prodejce Revox nebo Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Technické údaje

Odběr proudu:	30 až 50 mA – Revox M51 50 až 100 mA – Revox M219
Připojení:	Šroubovací konektorový spoj 4 x 0,15 až 1 mm ²
Délky vedení:	max. 30 m k ovládací jednotce M218 max. 100 m k zařízení Revox Multiroom M51, zesilovač Revox pro pro vedlejší místnosti M219
Rozsah teploty:	-5 °C až +45 °C
Druh ochrany:	IP 20

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com