

Revox betjeningsenhet Voxnet 218
2228 .., 2238 ..

Musikkstyring

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallasjons-
systemer

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf +49(0)21 95 - 602-0
Faks +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

10863855 / 19.02.2016

Revox betjeningsenhet Voxnet 218



Sikkerhetsanvisninger



Tilkobling og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.

Hvis anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet eller til brann og andre farer.

Denne anvisningen er en del av produktet, og må bli hos sluttkunden.

Apparatets oppbygning (fig. 1)

- 1 Festeplate
- 2 Ramme
- 3 Revox betjeningsenhet Voxnet 218

Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Styring av Revox Multirom/Multiuser-systemet Voxnet.
- Montering innendørs i apparatboks iht. DIN 49073.

Produktegenskaper

- Individuell programmering av knappene via Voxnet-systemet.
- Infrarødmottaker for Revox-fjernkontroller.

Montering og elektrisk tilkobling



Betjeningsenheten er bare beregnet for tilkobling til Revox-systemet Voxnet.

Tilkoblingen skjer med en skrubar pluggforbindelse (3-polet, se fig. 2). Som tilkoblingsledning anbefaler Revox en totråds, skjermet ledning (mikrofonledning) der skjermingen brukes som gods.

- 1 Skru festeplaten (1) fast med innfelt boks eller påveggboks.
- 2 Koble tilkoblingsledningen til de skrubare pluggforbindelsene.
- 3 Still inn DIL-bryteren på baksiden av betjeningsenheten (se tabell 1).
- 4 Sett i pluggforbindelsen.
- 5 Sett på betjeningsenheten (3) sammen med rammen (2).

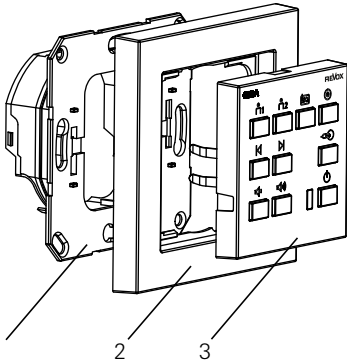


Fig. 1

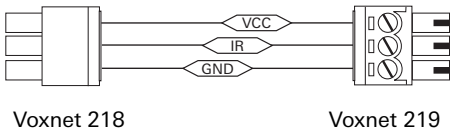


Fig. 2

DIL-brytere

Med DIL-bryterne på baksiden av betjeningsenheten Voxnet 218 blir grunninnstillingene konfigurert.

Tabell 1: DIL-bryter

DIL	Funksjon	Beskrivelse	Fabrik-kinnstilling
1	IR-øye på/ av	Intern infrarød mottaker	På
2	LED	Slå på/av LED	På
3	RC5-Code Pages	RC5-adresskombinasjoner 00: Code Page 1 10: Code Page 2 01: Code Page 3 11: Code Page 4	Av [0]
4			Av [0]

Igangkjøring

Ved igangkjøring av betjeningsenheten må denne være tilkoblet til Multirom-forsterkeren Voxnet 219. Informasjon og støtte for igangkjøring og drift står i veiledningene for Revox. Kontaktperson for andre spørsmål er Revox-faghandelen eller Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, support@revox.de, tlf: +49 (0)7721-8704-0).

Tekniske data

Strømforbruk:	17 mA
Tilkobling:	Skrubar pluggforbindelse 3 x 0,15 til 1 mm ²
Ledningslengde:	maks. 100 m til Revox Multirom-forsterkeren Voxnet 219 Ledning ≥ 0,5 mm ²
Paralleldrift:	Parallellkoble maks. 2 betjeningsenheter
Temperaturområde:	-5 °C til +45 °C
Beskyttelsesklasse:	IP 20

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen, og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.