

Priză de antenă EDU 04 F

Nr. comandă: 0046 00

Pentru instalațiile individuale cu antenă și pentru instalațiile comune cu antenă, instalațiile casnice de distribuție BK și SAT la cablajele în stea decuplate.

Două ieșiri echivalente (mufă și fișă) conform IEC 169-2 (DIN 45 325).


Conectare la alegere, a receptoarelor RF, TV și SAT.

Adecvat pentru alimentare de la distanță prin fișă.



Descriere

- Nr. de avizare BZT: G 683 032 D
- Îndeplinește prescripția 1 R 8-15 și DIN EN 50 083, partea 1 și 2
- Dimensiunea ecranării
până la 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB
- Racordare simplificată și montaj ușor al cablului coaxial, datorită bridei cu rabatare laterală
- Pentru racordarea mini-cablurilor coaxiale și a cablurilor coaxiale cu conductorul exterior având $\varnothing$ până la 5,5 mm


Exemplu aplicativ: stea etajată

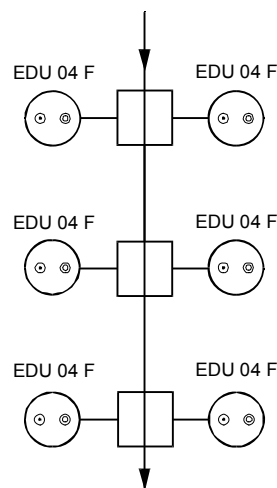


Montarea

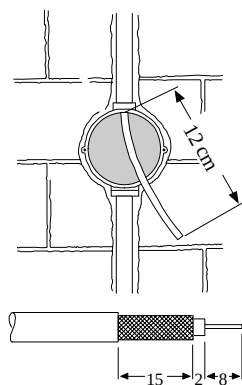


1. Prizele de antenă pot fi utilizate în dozele sub tencuială cu $\varnothing$ 58 mm. Cablurile coaxiale trebuie să fie prevăzute cu o rezervă de aprox. 12 cm în doza sub tencuială. Desizolați capătul cablului.
2. Deschideți complet brida rabatabilă K peste poziția ①, până în poziția ②. În poziția ②, K este blocat.



3. Desfaceți șurubul de contact S, până când conductorul interior poate fi introdus între piesa de plastic albă și cea neagră.

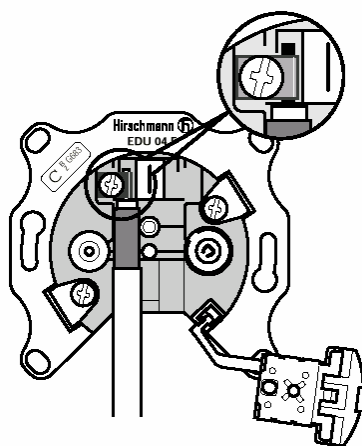

4. Fixați conductorul interior cu șurubul de contact S. Închideți brida rabatabilă K și înșurubați-o ferm.

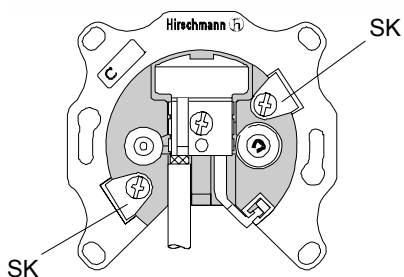

5. Introduceți priza de antenă în doza sub tencuială și fixați-o cu cele două gheare extensibile SK.

6. Completați priza de antenă

Date tehnice

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Atenuarea la contact	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Atenuarea de cuplare, internă	dB	20	24	20	20	16
Tensiunea/curentul max. de alimentare la distanță	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = Domeniul canalului de răspuns

2) SK = Canale speciale

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com