

M218 / I01 kezelőegység

Rendelési sz.: 0538 xx, 0540 xx

Funkció

Az M218 kezelőegység lehetővé teszi a Revox Multiroom M51 berendezés különböző helyiségekben történő távirányítását. Ideálisan az M218 kezelőegységet az M217 kijelzőegységgel kombinálják, ami a lehetővé teszi a zenekészülék egyszerű és logikus kezelését.

Az M217 / M218 kontrollegységnél egy összekötő kábel a szállítás részét képezi.

**Figyelmeztetések a veszélyre**

A készülék kisfeszültségű termékek (230 V AC) környezetében történő nem szakszerű felszerelése súlyos egészségkárosodáshoz, vagy anyagi károkhoz vezethet.

Ez a termék a törpefeszültségű áramkörökre készült és soha sem szabad kisfeszültségre (230 V AC) csatlakoztatni.

A készüléket csak szakképzett személyzet telepítheti, csatlakoztathatja, vagy távolíthatja el.

Szakképzett személy az a személy, aki a képesítése, tapasztalata és a vonatkozó szabványok, határozatok és baleset-megelőzési előírások oktatásában való részvétele alapján jogosultak a szükséges tevékenységek elvégzésére és emellett felismerik és elkerülik a lehetséges veszélyt.


Az ebben a telepítési útmutatóban megadott adatokat és utasításokat mindig be kell tartani a veszély és a kár elkerülése érdekében.

Szerelés

A csatlakoztatás kétrészes főnixdugasszal (3 pólusú) történik. Revox kábelnek kéteres, árnyékolt kábelt (mikrofon kábel) ajánl, melynél az árnyékolás testelésként szolgál.

M218


M219 / M217

**Megjegyzés**

Az M218 kezelőegység M217 kijelzőegységgel történő kombinációjánál csak egy IR-vevőt kell aktiválni. Különben ütközések léphetnek fel.

Felszerelés

1. Csavarozza össze a tartógyűrűt (4) a sülyesztett-, vagy a falon kívüli dobozzal.
2. Csupaszítsa meg a szerelési kábelvéget és vezesse át a tartógyűrűn (4).
3. Csatlakoztassa a kábelt a csavarható dugaszoló összekötővel.
4. Kösse össze a dugaszoló összekötőt a printösszekötővel a kezelőfelület (1) hátoldalán.
5. Helyezze fel a kezelőfelületet (1) a fedőkerettel (3) a tartógyűrűre (4) úgy, hogy a kezelőfelület (1) tartókapcsai (2) a tartógyűrű (4) kikönnnyítésébe fekszenek.
6. Nyomja a kezelőfelület (1) a tartógyűrűre (4) addig, amíg a tartókapcsok bekattannak.

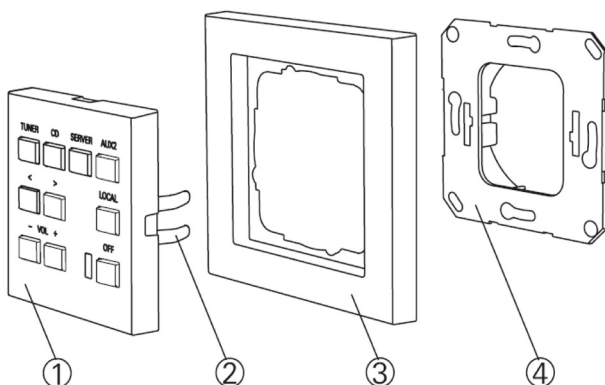

DIL-kapcsoló (hátoldal)

A DIL-kapcsolókkal az M218 hátoldalán konfigurálhatja az alapbeállításokat.

Használjon ehhez egy kis csavarhúzó.

DIL	Funkció	Leírás	Gyári beállítás
1	IR-szem BE/Ki	Belső infravörös-vevő	Be
2	LED	LED be-/kikapcsolás	Be
3		Nem foglalt	Ki
4			Ki

Üzembe helyezés és üzem

A kezelőegység üzembe helyezéséhez egy Revox Multiroom M51-berendezéshez, vagy M219 Revox Mellékszoba-erősítőre csatlakoztatva kell lenni.

Az üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez szükséges információkat és támogatást a Revox-útmutatóban találja.

A kapcsolattartó partner a további kérdésekre a Revox-szakkereskedő, vagy a Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Műszaki adatok

Áramfelvétel: 17 mA

Csatlakozás: Csavarható dugaszoló összekötő
3 x 0,15 - 1 mm²-ig

Vezeték hossz: max. 30 m az M217 kijelzőegységig,
max. 100 m a Revox Multiroom-M51 berendezésig, Revox mellékszoba-erősítő M219

Párhuzamos üzem: max. 5 db M218
kezelőegységet
kapcsoljon párhuzamosan

Hőmérséklettartomány: -5 °C - +45 °C-ig

Védelmi osztály: IP 20

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com