

Tast-grensesnitt 2.0

Art. Nr.: 1005 00

Generell systeminformasjon


Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

I

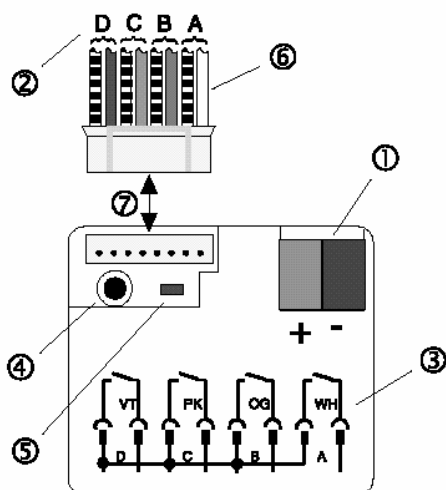

Funksjon


Ved hjelp av sine fire uavhengige innganger A til D ② (se figur II) gjenkjenner tast-grensesnittet koplingstilstandene til **potensialfrie** brytere/taster (koplingsskjema ③) og sender telegrammer til Instabus. Grensesnittet kann monteres i vegginnfelte standardkontakter (60 mm dype).

Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Hvis det skal brukes vegginnfelte Instabus-apparater og jordede stikkontakter i en multikombinasjon, skal det brukes jordede GIRAstikkontakter med skruefaste innstikklemmer, da disse beskytter mot berøring også etter at dekslet er fjernet.

II



Installasjonsveiledning

Programmeringen av den fysiske adressen utføres ved hjelp av programmeringstasten ④ og programmerings-LED'en ⑤. Det åttetråders ledningssettet ⑥ kan forlenges med maks. 5 m. Det skal koples til tast-grensesnittet ⑦ og brukes til tilkopling av bryterne/tastene.

Ledningstrådenes fargemerking:

Hvit (WH):	Kanal A
Oransje (OG):	Kanal B
Rosa (PK):	Kanal C
Fiolett (VT):	Kanal D
Sort-hvit:	Felles referansepotensial

De sort-hvite ledningstrådene danner et felles referansepotensial, slik at også serie- eller sjalusibrytere (se figur II) kan koples til.

Ledere som ikke brukes skal isoleres.

Det er ikke tillatt å kople 230 V-signaler til inngangene.

Rett til tekniske endringer forbeholdes.

Tekniske data

Forsyning Instabus EIB:	24 V DC (+6/-4 V)
Tilkopling	
Instabus:	Tilkoplings- og avgreningsklemme
Tast/bryter:	Åttetråders ledningssett
Inngangsledningens lengde:	280 mm
Dimensjoner (b x h x d):	43 x 38 x 17,6 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsesgrad:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	III

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com