

Revox-stjórnþæki Voxnet 218
2228 .., 2238 ..

Tónlistarstjórnun

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Raflagnakerfi

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Þýskaland
Sími +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191
www.gira.de
info@gira.de

10863855 / 19.2.2016

Revox-stjórnþæki
Voxnet 218



Öryggisleiðbeiningar



Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast tengingu og uppsetningu raftækja.

Ef ekki er farið eftir leiðbeiningum getur það valdið skemmdum á tækinu og skapað eldhættu eða aðra hættu.

Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal kaupandi fá þær í hendur.

Samsetning tækis (mynd 1)

- 1 Burðarhringur
- 2 Rammi
- 3 Revox-stjórnþæki Voxnet 218

Aðgerð

Fyrirhuguð notkun

- Til að stjórna Revox Multiroom/Multiuser-kerfinu Voxnet.
- Setjist upp innandyrna í tengidós samkvæmt DIN 49073.

Eiginleikar vöru


- Hægt er að forrita hvern hnapp fyrir sig með Voxnet-kerfinu.
- Innrauður móttakari fyrir Revox-fjarstýringar.

Uppsetning og tenging við rafmagn


Stjórnþækið er eingöngu ætlað til tengingar við Revox-kerfið Voxnet.

Tengt er með skrúfuðu stungutengi (þriggja póla, sjá mynd 2). Revox mælir með því að notuð sé tveggja víra, skermuð leiðsla (hljóðnemaleiðsla) þar sem skermun gegnir hlutverki jarðtengingar.

- 1 Skrófið burðarhringinn (1) á innfelldu eða utanáliggjandi dósina.
- 2 Tengid leiðsluna við skrúfuðu stungutengin.
- 3 Stillið DIL-rofana á bakhlið stjórnþækisins (sjá töflu 1).
- 4 Stingið stungutengjunum í.
- 5 Setjið stjórnþækið (3) á með rammanum (2).

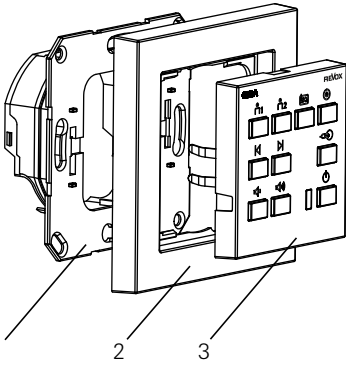

Mynd 1

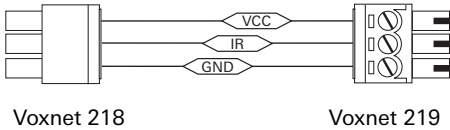

Mynd 2

DIL-rofar
Með DIL-rofunum á bakhlið stjórnþækisins Voxnet 218 er grunnstillingum breytt.

Tafla 1: DIL-rofi

DIL	Virgni	Lýsing	Verksmiðjustilling
1	IR-auga Kveikt/ Slökkt	Innri innrauður móttakari	Kveikt
2	Ljós- díóða	Kveikt/slökkt á ljósdíóðu	Kveikt
3	RC5- Blaðsiður kóða	RC5-Vístfang- aröð 00: Kóðabls. 1 10: Kóðabls. 2 01: Kóðabls. 3 11: Kóðabls. 4	Slökkt [0] Slökkt [0]

Búnaðurinn tekinn í notkun

Til þess að hægt sé að gangsetja stjórnþækið verður það að vera tengt við Multiroom-magnarann Voxnet 219. Upplýsingar og ráð um gangsetningu og notkun er að finna í notkunarleiðbeiningum frá Revox. Nálgast má frekari upplýsingar hjá umboðsaðilum Revox eða Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, support@revox.de, sími: +49(0)7721-8704-0).

Tæknilýsing

Straumnotkun:	17 mA
Tengi:	Skrúfað stungutengi 3 x 0,15 til 1 mm ²
Lengd leiðslu:	Hám. 100 m að Revox Multiroom- magnarannum Voxnet 219 Leiðsla ≥ 0,5 mm ²
Hliðtenging:	Mest er hægt að hliðtengja 2 stjórnþæki
Hitasvið:	-5 °C til +45 °C
Varnarflokkur:	IP 20

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.
Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.