

Koncový zosilňovač
10/4 DC
0532 00

GIRA

Koncový zosilňovač s výstupným výkonom 10 W pre zosilňovanie zvukového signálu akčného člena audio 4x. Koncový zosilňovač je pripojený k výstupu akčného člena audio. K výstupu koncového zosilňovača je pripojený príslušný reproduktor.

Prevádzkové napätie pre koncový zosilňovač poskytuje akčný člen audio 4x.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.com
www.gira.com

GIRA

Technické údaje

Prevádzkové napätie:	22 - 26 V
Výstupný výkon:	10 W pri zaťažení 4 Ohm
Vstupné napätie:	0,7 V / 5 V max. (podľa polohy prepínača S na zadnej strane)
Vstupná impedancia:	47 kOhm
Frekvenčný rozsah:	45-20 000 Hz
Odber prúdu:	0,77 A
Pripojenie:	7-pólová svorkovnica, odnímateľná
Regulačné napätie:	0 - 10 V DC
Rozmery:	D x Š x H 63 x 54 x 55 mm puzdro na lištu DIN šírky 3 jednotky TE štandardného rastra

Montáž a pripojenie

Koncový zosilňovač sa zaklapne na montážnu lištu.


Koncový zosilňovač pripojte podľa tabuľky:

Svorka	
1 "+24 V DC"	Prevádzkové napätie: + 24 V
2 "COM"	Prevádzkové napätie: Kostra (GND)
3 "+ Speaker"	Reproduktor: +
4 "- Speaker"	Reproduktor: -
5 "+ Audio input"	+ signál
6 "COM"	Signál príp. regulačný vstup: Kostra (GND)
7 "+ Control input"	+ regulačný vstup 0 - 10 V
S	Spínač pre nastavenie zosilnenia 0,7 V / 5 V



Spínač pre nastavenie zosilnenia

Pri pripojení koncového zosilňovača k akčnému členu audio 4x musí byť spínač v polohe 5 V.

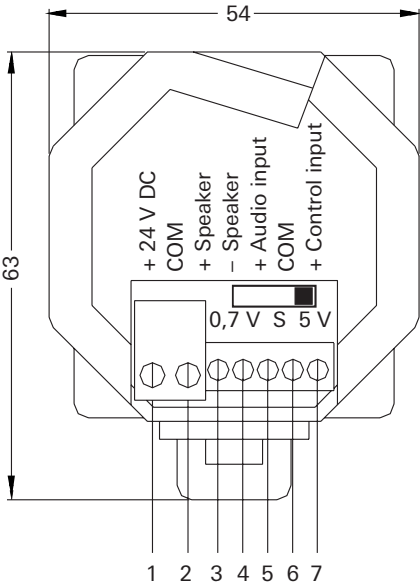

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald