

Τελικός Ενισχυτής
10/4 DC
0532 00

GIRA

Τελικός ενισχυτής με ισχύ εξόδου 10 W για ενίσχυση του σήματος ήχου του 4πλού ενεργοποιητή ήχου. Ο τελικός ενισχυτής συνδέεται σε μία έξοδο του ενεργοποιητή ήχου. Στην έξοδο του τελικού ενισχυτή συνδέεται ένα σχετικό ηχείο.
Η τάση λειτουργίας για τον τελικό ενισχυτή προετοιμάζεται από τον 4πλό ενεργοποιητή ήχου.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Τηλ. +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας:	22 - 26 V
Ισχύς εξόδου:	10 W σε φορτίο 4 Ohm
Τάση εισόδου:	0.7 V / 5 V μέγ. (ανάλογα με τη θέση του διακόπτη S στην πίσω πλευρά)
Σύνθετη αντίσταση εισόδου:	47 kOhm
Απόκριση συχνότητας:	45-20.000 Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	0,77 A
Σύνδεση:	7-πολική λωρίδα επαφών, αποσπώμενη
Τάση ρύθμισης:	0 - 10 V DC
Διαστάσεις:	M x Π x B 63 x 54 x 55 mm Συσκευή DIN rail με 3 υπομονάδες

Συναρμολόγηση και σύνδεση


Ο τελικός ενισχυτής συνδέεται σε μία ράγα.
Συνδέστε τον τελικό ενισχυτή με βάση τον
πίνακα:

Επαφή	
1 "+24 V DC"	Τάση λειτουργίας: + 24 V
2 "COM"	Τάση λειτουργίας: Γείωση (GND)
3 "+ Speaker"	Ηχείο: +
4 "- Speaker"	Ηχείο: -
5 "+ Audio input"	+ σήμα
6 "COM"	Σήμα ή είσοδος ρύθμισης: Γείωση (GND)
7 "+ Control input"	+ είσοδος ρύθμισης 0 - 10 V
S	Διακόπτης για ρύθμιση ενίσχυσης 0,7 V / 5 V



Διακόπτης για ρύθμιση ενίσχυσης

Για τη σύνδεση του τελικού ενισχυτή στον 4πλό ενεργοποιητή ήχου ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στα 5 V.

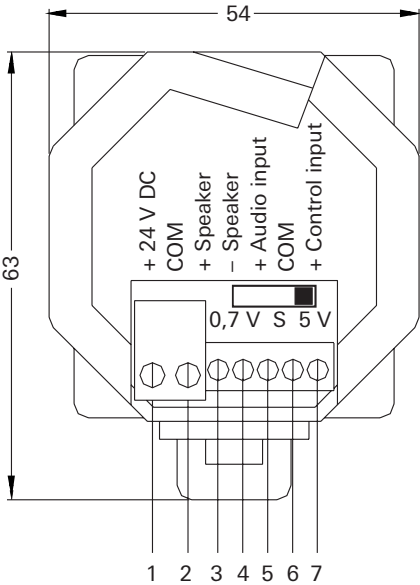

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald