

Végerősítő 10 W kimeneti teljesítménnyel az audioaktor 4szeres audiójelének az erősítésére. A végerősítő az audioaktor egy kimenetére lesz csatlakoztatva. A végerősítő kimenetére egy megfelelő hangszóró lesz csatlakoztatva. A végerősítő számára az audioaktor 4szeres biztosítja az üzemi feszültséget.

Végerősítő 10/4 DC
0532 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA

Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	22 - 26 V
Kimeneti feszültség:	10 W 4 Ohm terhelésnél
Bemeneti feszültség:	0.7 V / 5 V max. (az S kapcsoló állása szerint a hátoldalon)
Bemeneti impedancia:	47 Ohm
Frekvenciamenet:	45-20.000 Hz
Áramfelvétel:	0,77 A
Csatlakozás:	7-pólusú kapocsléc, levehető
Szabályozási feszültség:	0 - 10 V DC
Méretek:	H x Sz x Mé 63 x 54 x 55 mm sínre szerelhető készülék 3 egység szélességű

Felszerelés és csatlakozás


A végerősítő kalapsínre lesz rápattintva.
Kösse rá a végerősítőt a táblázat szerint:

Kapocs	
1 "+24 V DC"	Üzemi feszültség: + 24 V
2 "COM"	Üzemi feszültség: test (GND)
3 "+ Speaker"	Hangszóró: +
4 "- Speaker"	Hangszóró: -
5 "+ Audio input"	+ jel
6 "COM"	Jel ill. szabályozó-bemenet: Test (GND)
7 "+ Control input"	+ szabályozó-bemenet 0 - 10 V
S	Kapcsoló az erősítés- beállításhoz 0,7 V / 5 V



Kapcsoló az erősítés-beállításhoz

A végerősítő audioaktor 4szereshez történő csatlakoztatásánál a kapcsolónak 5 V-on kell állnia.

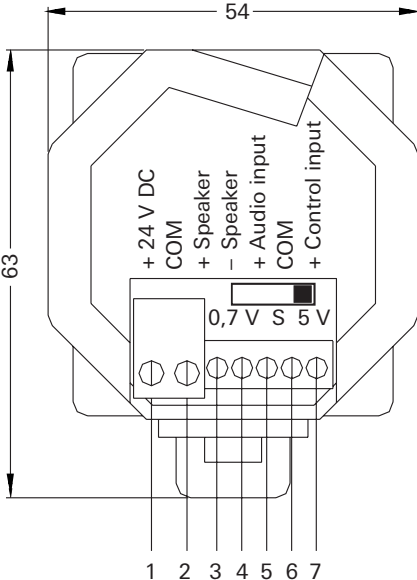

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald