

Koncový zesilovač s výstupním výkonem 10 W k zesilování zvukového signálu akčního členu audio 4x. Koncový zesilovač je připojen k výstupu akčního členu audio. K výstupu koncového zesilovače je připojen příslušný reproduktor.

Provozní napětí pro koncový zesilovač je dodáváno akčním členem audio 4x.

Koncový zesilovač
10/4 DC
0532 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA

Technické údaje

Provozní napětí:	22 - 26 V
Výstupní výkon:	10 W při zátěži 4 Ohm
Vstupní napětí:	0.7 V / 5 V max. (podle polohy přepínače S na zadní straně)
Vstupní impedance:	47 kOhm
Frekvenční rozsah:	45-20 000 Hz
Odběr proudu:	0,77 A
Připojení:	7pólová svorkovnice, odnímatelná
Regulační napětí:	0 - 10 V ss
Rozměry:	D x Š x H 63 x 54 x 55 mm pouzdro na lištu DIN, 3 jednotky TE standardního rastru

Montáž a připojení


Koncový zesilovač se zaklapne na montážní lištu.

Koncový zesilovač připojte podle tabulky:

Svorka	
1 "+24 V DC"	Provozní napětí: + 24 V
2 "COM"	Provozní napětí: Kostra (GND)
3 "+ Speaker"	Reproduktor: +
4 "- Speaker"	Reproduktor: -
5 "+ Audio input"	+ signál
6 "COM"	Signál popř. regulační vstup: Kostra (GND)
7 "+ Control input"	+ regulační vstup 0 - 10 V
S	Spínač pro nastavení zesílení 0,7 V / 5 V

**Spínač pro nastavení zesílení**

Při připojení koncového zesilovače k akčnímu členu audio 4x musí být spínač v poloze 5 V.

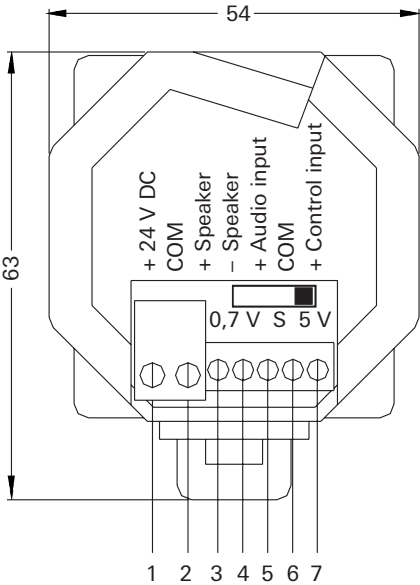

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald