

Antenska vtičnica EDU 04 F

Koda za naročanje: 0046 00


Za posamezne antenske sisteme in za skupinske antenske sisteme, kabelske in satelitske hišne razdelilne sisteme na ločenih razvežanih napeljavah.

Dva enakovredna izhoda (vtičnica in vtič) po standardu IEC 169-2 (DIN 45 325).
Poljubna priključitev RF, TV in satelitskih sprejemnikov.
Možnost daljinskega napajanja prek vtiča.



Opis

- BZT št. odobritve: G 683 032 D
- Izpolnjuje zahteve predpisa 1 R 8-15 ter standarda DIN EN 50 083, del 1 in 2
- Merilo oklopa
do 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2.400 MHz ≥ 55 dB
- Poenostavljena priključitev in lahka montaža koaksialnega kabla s preklopno objemko s stranskim odpiranjem
- Za priključitev mini koaksialnega kabla in koaksialnega kabla do premera zunanjega vodnika 5,5 mm


Primer uporabe: Etaža v zvezdo

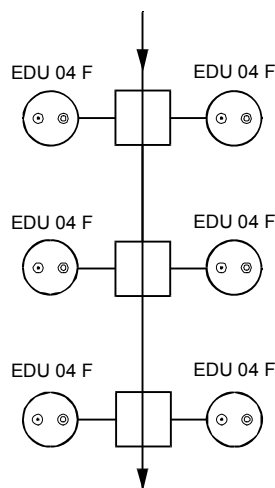


Montaža

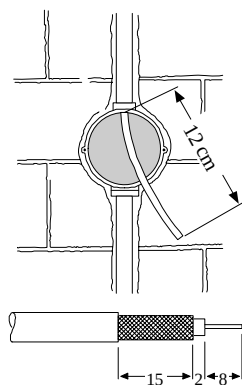


1. Antenske vtičnice se lahko vstavijo v podometne doze premera 58 mm. V podometno dozo napeljite koaksialni kabel z dodatno dolžino okoli 12 cm. S konca kabla posnemite izolacijo.
2. Preklopno objemko K popolnoma odprite - prek položaja ① do položaja ②. V položaju ② je objemka K blokirana.



3. Kontaktni vijak S popustite toliko, da se notranji vodnik lahko vstavi med bel in črn plastični del.

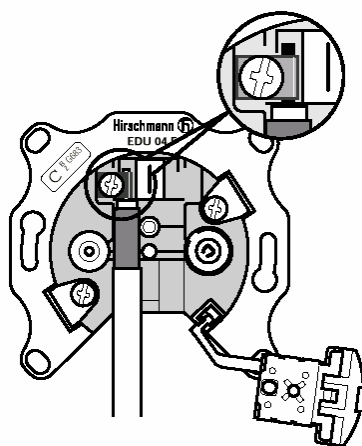

4. Notranji vodnik pritrdite s kontaktnim vijakom S. Zaprite preklopno objemko K in jo privijte.

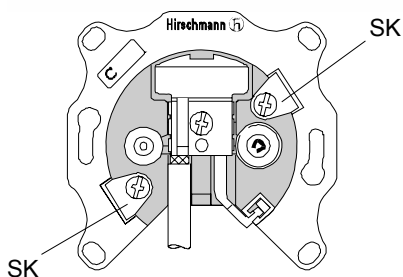

5. Antensko vtičnico vstavite v podometno dozo in jo pritrdite z obema krepeljema SK.

6. Kompletirajte antensko vtičnico

Tehnični podatki

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Dušenje na priključkih	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Notranje sklopno dušenje	dB	20	24	20	20	16
Maks. tok daljinskega napajanja	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = območje za povratni kanal

2) SK = posebni kanali

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefaks: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com