

## Limiteur de courant de déclenchement

Art. Nr.: 0810 00

### Fonction

Limiteur de courant de déclenchement pour la réduction des courants de déclenchement de lampes (charges problématiques comme p. ex. les lampes à économie d'énergie) à un niveau acceptable pour les contacts de commutation mécaniques.

**Remarque:** Les lampes à énergie d'économie ne conviennent pas pour les changements de commutation rapides (marche/arrêt) comme c'est le cas pour les moniteurs de courant et les interrupteurs automatiques. La durée de vie des lampes à économie d'énergie risque d'être nettement réduite.

### Consignes relatives au danger

La mise en place et le montage d'appareils électriques doivent obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé.

**Ne convient pas pour les variateurs et les interrupteurs électroniques (comme p. ex. interrupteur automatique insert Triac ou insert Tronic)**

Veiller à ce que la puissance connectée maximum (200 W) ne soit pas dépassée.

Un non-respect des instructions d'installation peut être à l'origine d'un incendie ou d'autres dangers.


### Installation

Coupler les limiteurs de courant de déclenchement et les lampes en série.

Réaliser la connexion conformément au schéma de connexions.

En cas de dépassement de la puissance connectée ou en cas de panne (court-circuit, p. ex.), le fusible fin intégré se déclenche, le limiteur de courant de déclenchement est alors à remplacer.

#### Schéma de connexions

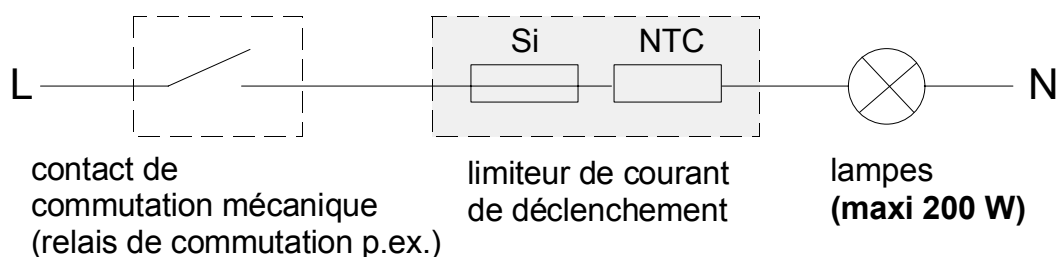

### Données techniques

Puissance connectée:	maxi 200 W charge de lampe
Température de service maxi:	65 °C
Dimensions:	env. 45x25x12 mm (pour boîte sous crépi 60 mm p. ex.)

## **Prestation de garantie**

Nous acceptons la garantie dans le cadre des dispositions légales correspondantes.

**Veillez nous envoyer l'appareil défectueux en port payé à notre service après-vente central en joignant une description du défaut.**

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Système d'installation  
électrique

Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Allemagne

Tél: +49 / 21 95 / 602 - 0  
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339  
[www.gira.be](http://www.gira.be)  
[info@gira.be](mailto:info@gira.be)