

Antenna csatlakozódoboz EDU 04 F

Rendelési sz.: 0046 00


Egyes antenna-berendezésekhez és közös antenna-berendezésekhez, BK- és SAT-házi elosztó-berendezésekhez, leválasztott ágvezetékekhez.

Két azonos értékű kimenet (aljzat és dugasz) IEC 169-2 (DIN 45.325) szerint.
RF-, TV és SAT-vevő tetszőleges csatlakoztatása.
A dugaszon keresztül táv-táplálható.



Leírás

- BZT-engedély sz.: G 683 032 D
- Megfelel az 1 R 8-15 és a DIN EN 50 083 előírásoknak
- Árnýékolási méret
470 MHz-ig ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB
- Az oldalra hajtható nyílóbilincs lehetővé teszi a koaxkábel leegyszerűsített csatlakoztatását és könnyű szerelését.
- 5,5 mm külső vezeték- $\emptyset$ -ig a mini-koaxkábel és a koaxkábel csatlakoztatására.


Alkalmazási példa: szint-csillag

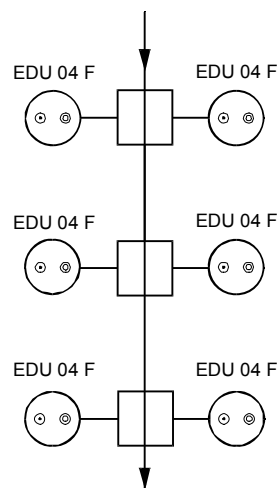


Szerelés

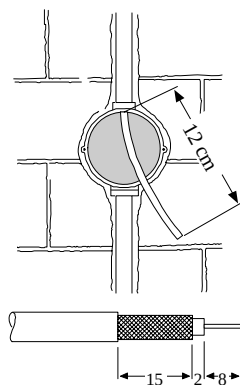


1. Az antenna dugaszaljak behelyezhetők 58 mm $\emptyset$ vakolat alá szerelt dobozokba. Készítse elő a koaxkábelt 12 cm tartálékkal a vakolat alá szerelt dobozban. Csupaszítsa meg a kábelvéget.
2. Hajtsa fel az ① helyzeten keresztül a ② helyzetig teljesen a K nyitóbilincset. A ② helyzetben K rögzítődik.



3. Lazítsa meg a kontaktus-csavart addig, amíg a középső vezeték a fehér és a fekete műanyag alkatrész közé behelyezhető lesz.

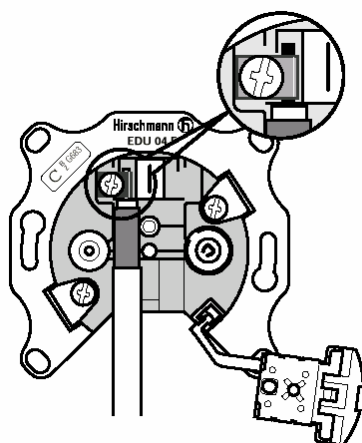

4. Rögzítse a középső vezetéket az S kontaktus-csavarral. Zárja a nyitóbilincset és rögzítse csavarral.

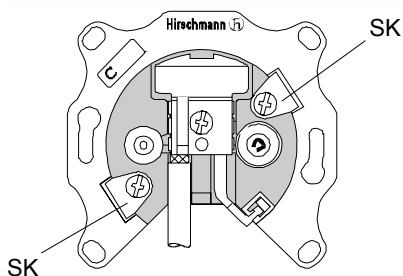

5. Helyezze be az antenna dugaszaljat a vakolat alá szerelt dobozba és rögzítse mindkét SK terpeszkarommal.
6. Szerelje teljessé az antenna csatlakozódobozt

Műszaki adatok

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
csatlakozási csillapítás	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Csatolási csillapítás, belső	dB	20	24	20	20	16
Max. távfeszültség/áram	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = visszcsatorna tartomány

2) SK = különleges csatornák

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com